


Rullo ESD eurobox, carico massimo 250 kg, telaio aperto, 605x405 mm

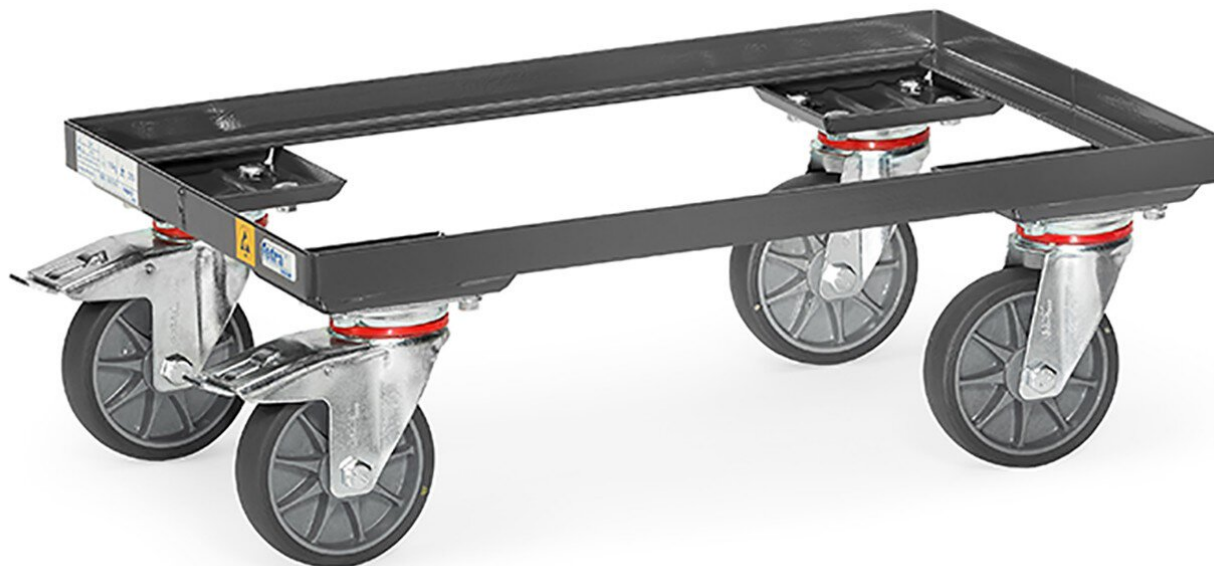

Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolari e profilati d'acciaio saldati, elettricamente conduttivi, verniciati a polvere grigio ardesia RAL 7015. Ripiani in pannelli di legno derivati elettricamente conduttivi secondo DIN 68765, grigio chiaro. Pneumatici TPE-ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttivi. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. 4 ruote piroettanti. 2 con freni, secondo la norma EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli elevatori a piattaforma). Struttura in acciaio ad angolo aperto. Adatto per casse Euro 600 x 400 mm.

Articolo n.	WL60149
Produttore	FETRA
Codice articolo del produttore	93580
Dati del produttore GPSR	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lunghezza	610 mm
Larghezza	415 mm
Altezza	209 mm
Unità di vendita	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	grigio ardesia
Colore	antracite, Grigio
Materiale (telaio)	acciaio tubolare
Tipo di dispositivo di trasporto	Rullo Trasportatore
Capacità di carico	250 kg
Numero di ruote girevoli	4
Pneumatici	Tpe
Diametro del pneumatico	125 mm
Cuscinetti (pneumatici)	Cuscinetto A Sfere
Spessore del pneumatico	32 mm
Lunghezza dell'area di carico	605 mm
Larghezza della zona di carico	405 mm
Altezza di carico	182 mm
Conforme alle ESD	Si