


Piastrella per pavimenti ESD, X-Lock, grigio, 497 x 497 x 7 mm, 4 pezzi

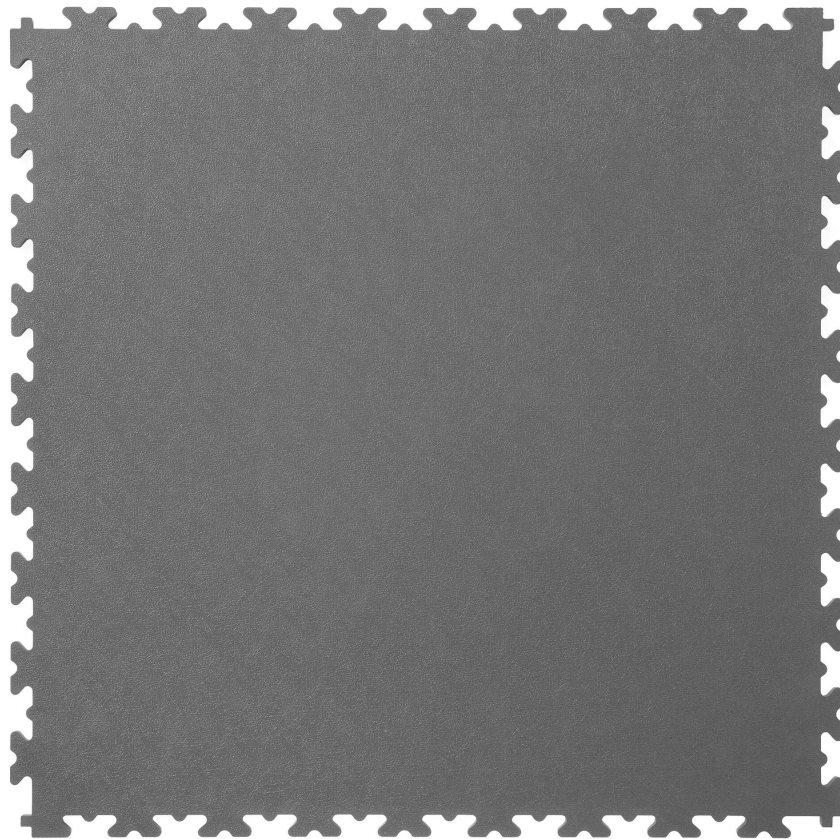

La piastrella ESD X-Lock da 7 mm offre un aspetto ultramoderno e praticamente senza giunture quando viene posata. Adatta all'uso in camere bianche, centri dati, strutture farmaceutiche e impianti di produzione/assemblaggio di componenti elettronici, la nostra piastrella ESD di nuova concezione offre la conformità standard alla norma IEC 61340-5-1:2016. La nuova texture della superficie migliora la conformità al test di calpestio ESD e fornisce la necessaria resistenza allo scivolamento per aumentare la sicurezza sul posto di lavoro. La piastrella ESD X è disponibile in due colori e può essere installata senza tempi morti, adesivi speciali o massetti. Le piastrelle ESD sono collegate con un nastro di messa a terra conduttivo; la messa a terra può essere effettuata tramite la piastrella di messa a terra, un cavo di messa a terra a una spina di messa a terra o a una guida di messa a terra, secondo le istruzioni di installazione. È necessario utilizzare una piastrella di messa a terra ESD ogni 50 metri quadrati.

Nota: Osservare le istruzioni di installazione delle piastrelle per pavimenti in ecotile. Queste sono disponibili alla voce "Documenti" > "Scarica la scheda tecnica".

- Prodotto nel Regno Unito secondo gli standard ISO9001
- PVC conforme alla normativa REACH
- 497 mm x 497 mm x 7 mm
- EN 1081, EN 1815 E EN6356
- La resistenza superficiale delle piastrelle è compresa tra $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² e 3×10^6 Ohm
- La resistenza alla dispersione è compresa tra $3,6 \times 10^5$ Ohm e $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Ignifugo - classe Bfl s1
- Antiscivolo
- Resistente agli agenti chimici
- Riduce polvere e rumore
- Installazione "click-and-use"
- Isola il pavimento dal freddo e dall'umidità
- Un PU contiene 4 pezzi

N. articolo	WL60307
Modello	ECOTILE-X500/ESD/221
Produttore	ECOTILE
Produttore Articolo n.	X500/7/ESD221
Informazioni sul produttore del GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
tratto	497 mm
ampiezza	497 mm
altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	1 Unità di imballaggio
colorazione	grigio
specificazione di colore del produttore	grigio (RAL 7015)
Colore	Grigio
Sistema ad incastro	X-Lock
Condizione Superficie	Levigata
spessore del rivestimento	7 mm
tipo di rivestimento	Piastrella Per Pavimento
Conforme alle norme ESD	Si

Altre versioni

N. articolo	spessore del rivestimento
WL85278	5 mm
WL60307	7 mm
WL83721	10 mm