


Piastrella per pavimenti ESD, X-Lock, grigio chiaro, 497 x 497 x 7 mm, 4 pezzi

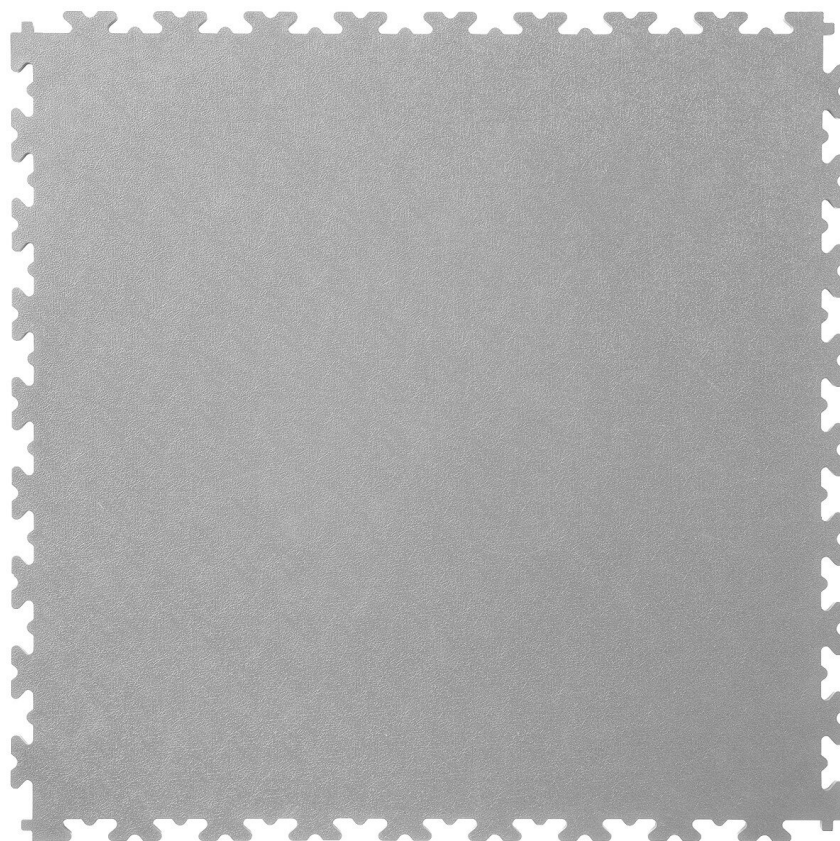

La piastrella ESD X-Lock da 7 mm offre un aspetto ultramoderno e praticamente senza giunzioni quando viene posata. Adatta all'uso in camere bianche, centri dati, strutture farmaceutiche e impianti di produzione/assemblaggio di componenti elettronici, la nostra piastrella ESD di nuova concezione offre la conformità standard alla norma IEC 61340-5-1:2016 e la nuova struttura della superficie migliora la conformità al test di calpestio ESD e fornisce la necessaria resistenza allo scivolamento per aumentare la sicurezza sul posto di lavoro. La piastrella ESD X è disponibile in due colori e può essere installata senza tempi morti, adesivi speciali o massetti. Le piastrelle ESD sono collegate con un nastro di messa a terra conduttivo; la messa a terra può essere effettuata tramite la piastrella di messa a terra, un cavo di messa a terra a una spina di messa a terra o a una guida di messa a terra, secondo le istruzioni di installazione. È necessario utilizzare una piastrella di messa a terra ESD ogni 50 metri quadrati.

Articolo n.	WL60417
Modello	ECOTILE-X500/ESD/201
Produttore	ECOTILE
Codice articolo del produttore	X500/7/ESD201
Dati del produttore GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lunghezza	497 mm
Larghezza	497 mm
Altezza	7 mm
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	1 Unità di imballaggio
Informazioni sul colore del produttore	grigio chiaro (RAL 7004)
Colore	Grigio Chiaro
Incl. batteria	No
Sistema di connessione	X-Lock
Texture superficiale	Levigata
Forza	7 mm
Tipo di superficie	Piastrella Per Pavimento
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Forza
WL85277	5 mm
WL60417	7 mm
WL83722	10 mm