


## Chiave per armadi di comando per armadi e sistemi di chiusura comuni, 44 mm

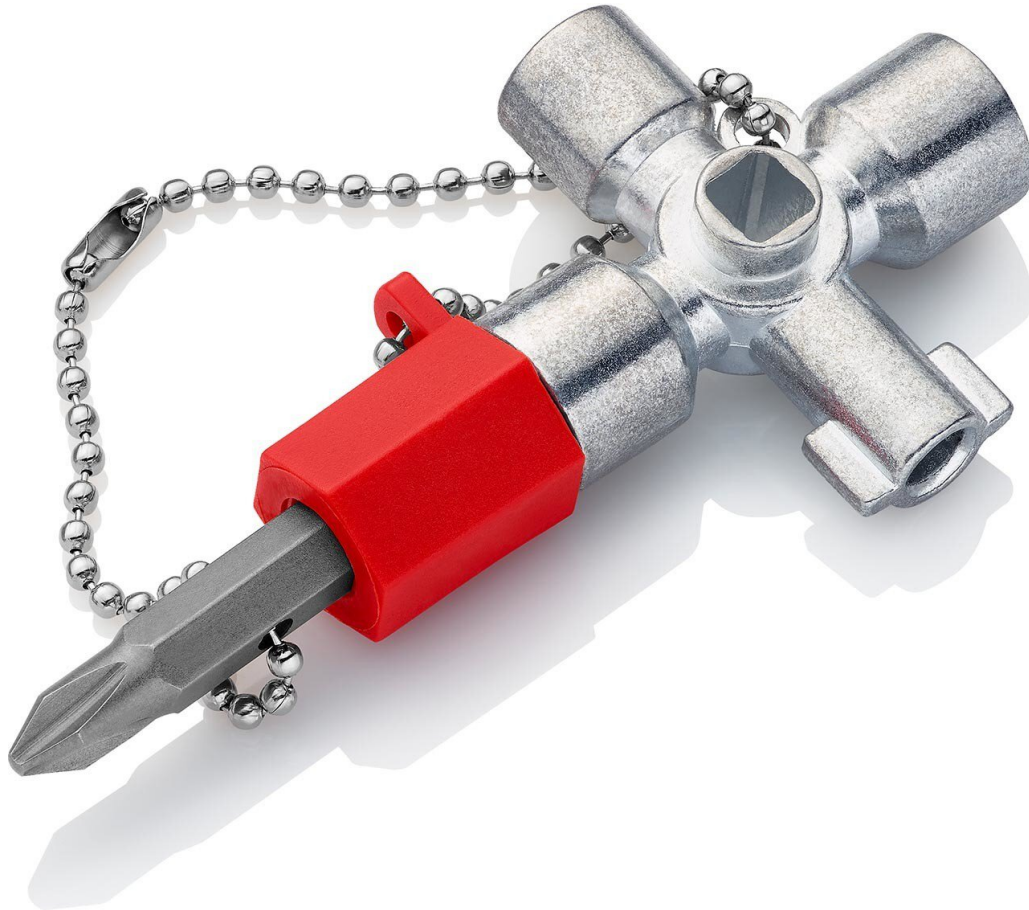

Per armadi di comando, sistemi di intercettazione per l'alimentazione di gas, acqua ed elettricità. Per le installazioni tecniche negli edifici, come gli impianti di condizionamento e ventilazione, le valvole di intercettazione, i quadri di rete, ecc. Con inserto bit: scanalatura 1,0 x 7 mm e incavo trasversale PH2. Con adattatore per punta da 1/4" su catena di fissaggio. Supporto aggiuntivo per punta da 1/4" in un braccio. Versione corta, lunghezza totale del braccio: 44 mm. - Capacità quadrata: 6,0 / 8,0 mm - Capacità doppia punta: 3 - 5 mm - Capacità triangolare: 9,0 mm

- Per armadi elettrici, sistemi di intercettazione per l'alimentazione di gas, acqua ed elettricità.
- Per le installazioni tecniche negli edifici, come impianti di condizionamento e ventilazione, valvole di intercettazione, quadri di rete, ecc.
- Con inserto bit: scanalatura 1,0 x 7 mm e incavo trasversale PH2
- Con adattatore per punta da 1/4" su catena di fissaggio

- Supporto aggiuntivo per punte da 1/4" in un braccio

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Articolo n.</b>             | <b>WL61197</b>                                                                         |
| Modello                        | 00 11 02                                                                               |
| Produttore                     | KNIPEX                                                                                 |
| Codice articolo del produttore | 00 11 02                                                                               |
| Dati del produttore GPSR       | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza                      | 160 mm                                                                                 |
| Larghezza                      | 85 mm                                                                                  |
| Altezza                        | 15 mm                                                                                  |
| Lunghezza con imballaggio      | 160 mm                                                                                 |
| Larghezza con imballaggio      | 85 mm                                                                                  |
| Altezza con imballaggio        | 15 mm                                                                                  |
| Volume con imballaggio         | 0,204 dm <sup>3</sup>                                                                  |
| Unità di vendita               | 1 Pezzo                                                                                |
| Unità di contenuto             | 1 Pezzo                                                                                |
| Tipo di imballaggio            | Confezione singola                                                                     |
| Incl. batteria                 | No                                                                                     |
| Conforme alla direttiva RoHS   | No                                                                                     |
| VDE                            | No                                                                                     |
| Conforme alle ESD              | No                                                                                     |