


**Inserto di crimpatura per capicorda tubolari e a crimpare non isolati + connettori di testa e a crimpare, 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 14)**

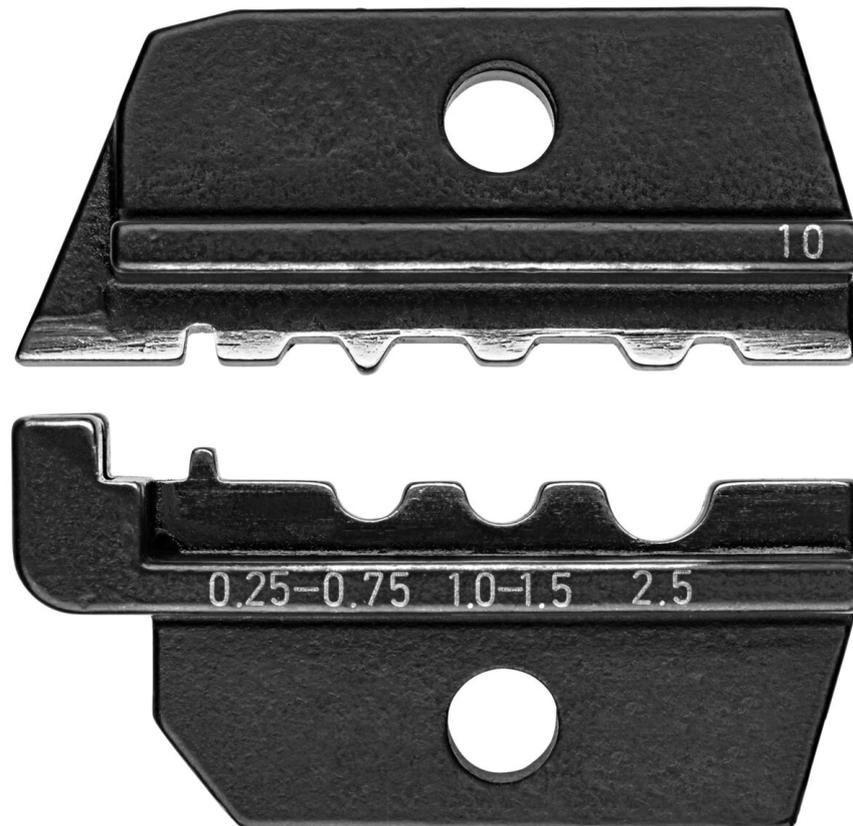

Applicazione: capicorda non isolati a tubo e a crimpare secondo DIN 46237 e connettori non isolati a testa e a crimpare secondo DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>. - Dimensione nominale: 0,25 - 0,75 / 1,0 - 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> - Applicazione: terminali a tubo e a crimpare non isolati secondo DIN 46237 e connettori a testa e a crimpare non isolati secondo DIN 46341 - Capacità millimetrica: 0,25 - 0,75 / 1 - 1,5 / 2,5mm<sup>2</sup> - Numero di nidi: 3 - AWG: 13 / 15 - 17 / 19 - 20

N. articolo	WL61956
Modello	97 49 10
Produttore	KNIPEX

Produttore Articolo n.	97 49 10
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	32 mm
ampiezza	12 mm
altezza	32 mm
Lunghezza con imballo	83 mm
Larghezza con imballo	51 mm
Altezza con imballo	17 mm
Volume dell'imballaggio	0,072 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Crimpare l'applicazione	Terminali a tubo e a crimpare non isolati secondo la norma DIN 46237 e terminali a testa e a crimpare non isolati secondo la norma DIN 46341.
Numero di nidi a crimpare	3
profilo a crimpare	Mandrino a crimpare stretto
Conforme alle norme ESD	No
LTA	13 / 15 - 17 / 19 - 20
tipo pinze	Inserto A Crimpare