
Punta di saldatura W14022G per pinzette dissaldanti WS140, 22G 3 mm

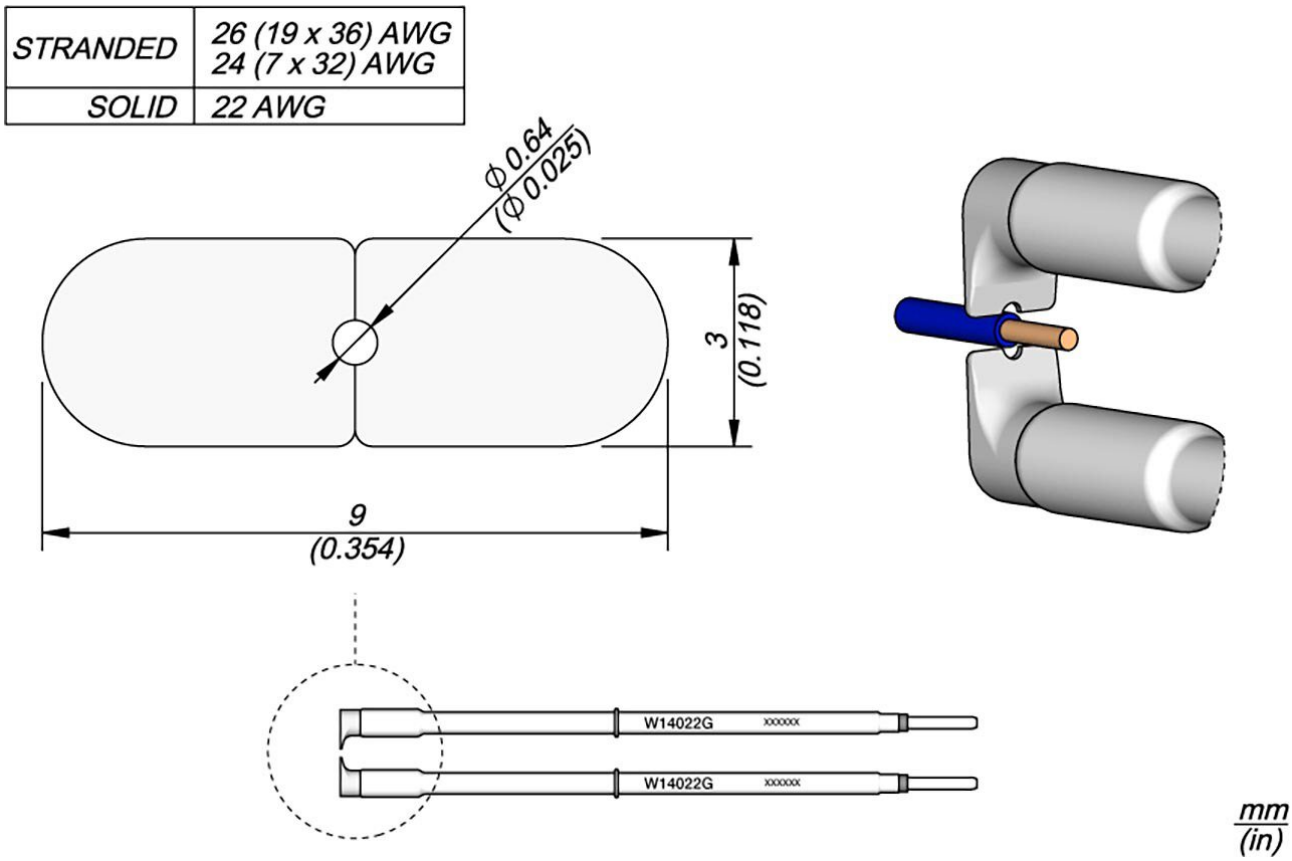

Il W14022G è stato progettato appositamente per la spelatura di cavi ad alta temperatura in materiali termostabili come Teflon*, Kapton*, gomma siliconica ecc. con una sezione di 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in).
Questa punta funziona con la pinzetta di spelatura di precisione per alte temperature WS140, che ha una lunghezza di spelatura regolabile per selezionare la lunghezza di spelatura.

Articolo n.	**WL63466**
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	W14022G
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei

	www.jbctools.com
Contenuto della confezione	Entrambe le punte di saldatura sono incluse
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di suggerimenti	W140
Forma della punta	tipo Speciale
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	WS140
Conforme alle ESD	No