
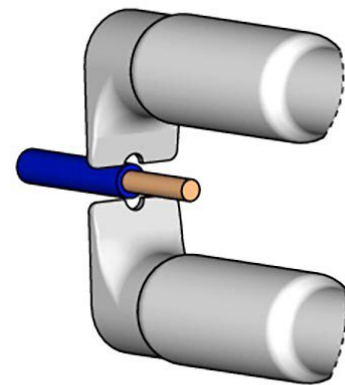


## Punta di saldatura W14022G per pinzette dissaldanti WS140, 22G 3 mm

<b>STRANDED</b>	26 (19 x 36) AWG 24 (7 x 32) AWG
<b>SOLID</b>	22 AWG

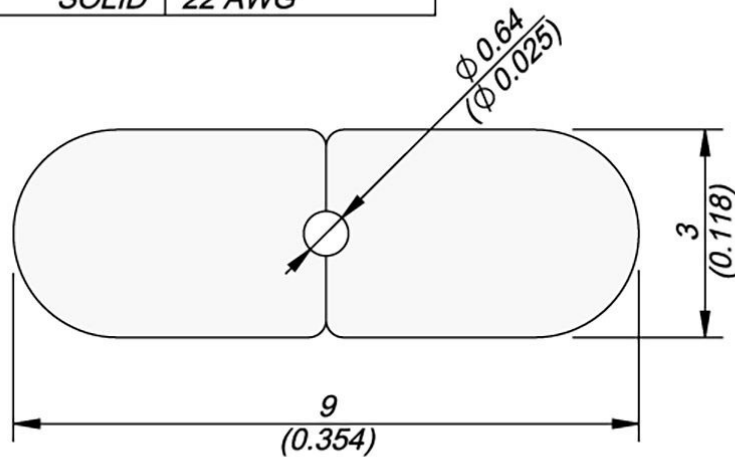

*mm*  
*(in)*

Il W14022G è stato progettato appositamente per la spelatura di cavi ad alta temperatura in materiali termostabili come Teflon\*, Kapton\*, gomma siliconica ecc. con una sezione di 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in).

Questa punta funziona con la pinzetta di spelatura di precisione per alte temperature WS140, che ha una lunghezza di spelatura regolabile per selezionare la lunghezza di spelatura.

<b>Articolo n.</b>	<b>WL63466</b>
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	W14022G
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei

Products for the electronic industry



	<a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a>
Contenuto della confezione	Entrambe le punte di saldatura sono incluse
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di suggerimenti	W140
Forma della punta	tipo Speciale
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	WS140
Manipolo corrispondente	WS140
Conforme alle ESD	No