
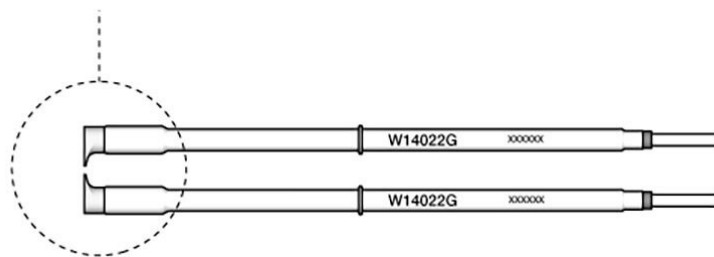
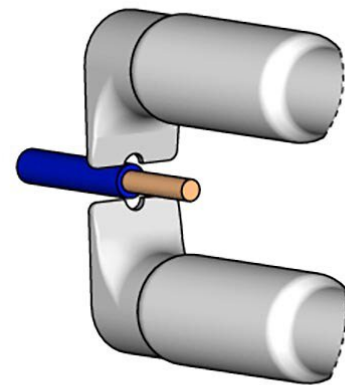


Punta di saldatura W14022G per pinzette dissaldanti WS140, 22G 3 mm

STRANDED	26 (19 x 36) AWG 24 (7 x 32) AWG
SOLID	22 AWG

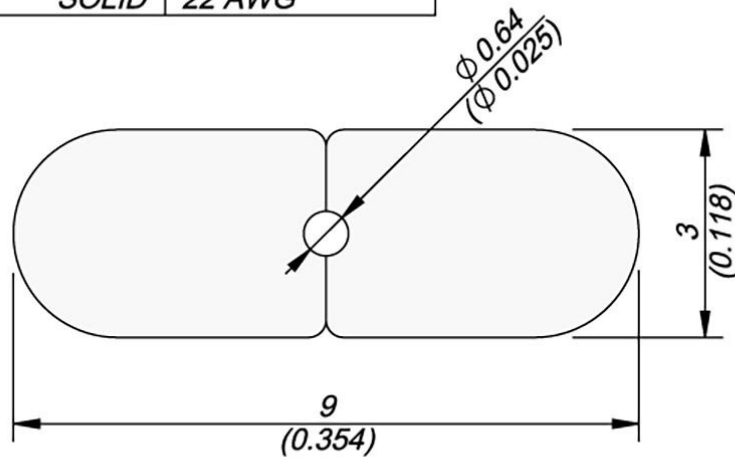

mm
(in)

Il W14022G è stato progettato appositamente per la spelatura di cavi ad alta temperatura in materiali termostabili come Teflon*, Kapton*, gomma siliconica ecc. con una sezione di 22 AWG (0,64 mm / 0,0252 in).

Questa punta funziona con la pinzetta di spelatura di precisione per alte temperature WS140, che ha una lunghezza di spelatura regolabile per selezionare la lunghezza di spelatura.

N. articolo	WL63466
Produttore	JBC
Produttore Articolo n.	W14022G
Informazioni sul produttore del GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei

Products for the electronic industry



	www.jbctools.com
Dotazione di fornitura	Entrambe le punte di saldatura sono incluse
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di punte di saldatura	W140
forma di picco	tipo Speciale
allineamento dei picchi	Dritta
Manipolo adatto	WS140
manipolo abbinato	WS140
Conforme alle norme ESD	No