
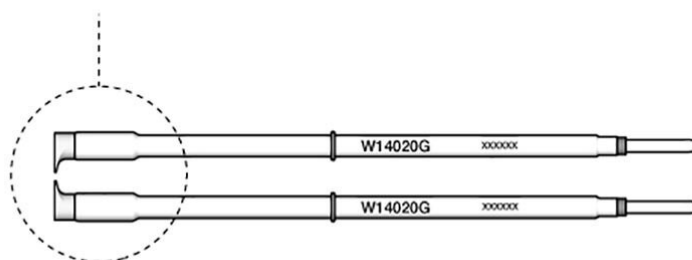
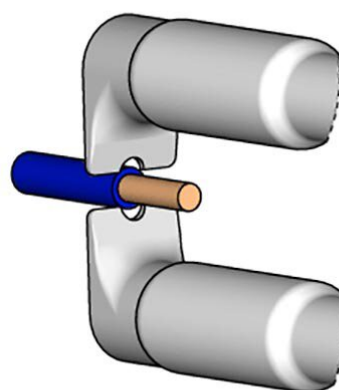


Punta di saldatura W14034G per pinzette dissaldanti WS140, 34G 3 mm

STRANDED	22 (19 x 34) AWG
SOLID	20 AWG

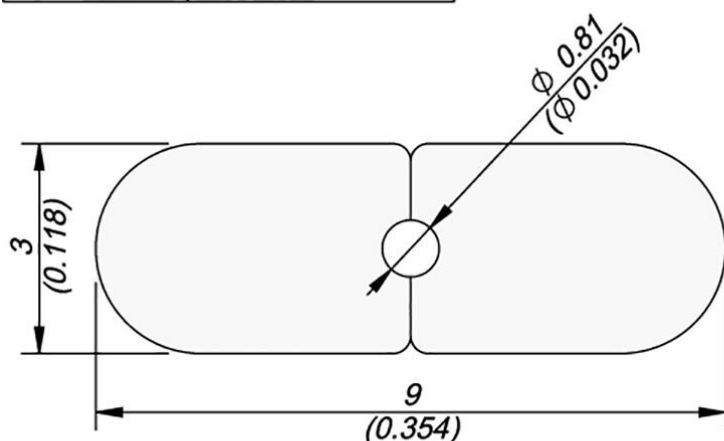

mm
(in)

Il W14034G è stato progettato appositamente per la spellatura di fili per alte temperature in materiali termostabili come Teflon*, Kapton*, gomma siliconica ecc. con un diametro di 34 AWG (0,16 mm / 0,0063 in).

Il design autocentrante assicura un perfetto allineamento della punta, in modo da poter rimuovere l'isolamento senza danneggiare i conduttori.

Questa punta funziona con la pinzetta spelafili di precisione per alte temperature WS140, che ha una lunghezza di spelatura regolabile per selezionare la lunghezza di spelatura.

Articolo n. **WL63472**

Produttore **JBC**

Codice articolo del produttore **W14034G**

Dati del produttore GPSR **JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3**

Products for the electronic industry



	ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Contenuto della confezione	Entrambe le punte di saldatura sono incluse
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di suggerimenti	W140
Forma della punta	tipo Speciale
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	WS140
Manipolo corrispondente	WS140
Conforme alle ESD	No