


Set di saldatura per applicazioni generali di saldatura Robot, 160 W, 21 V, HM245-5A

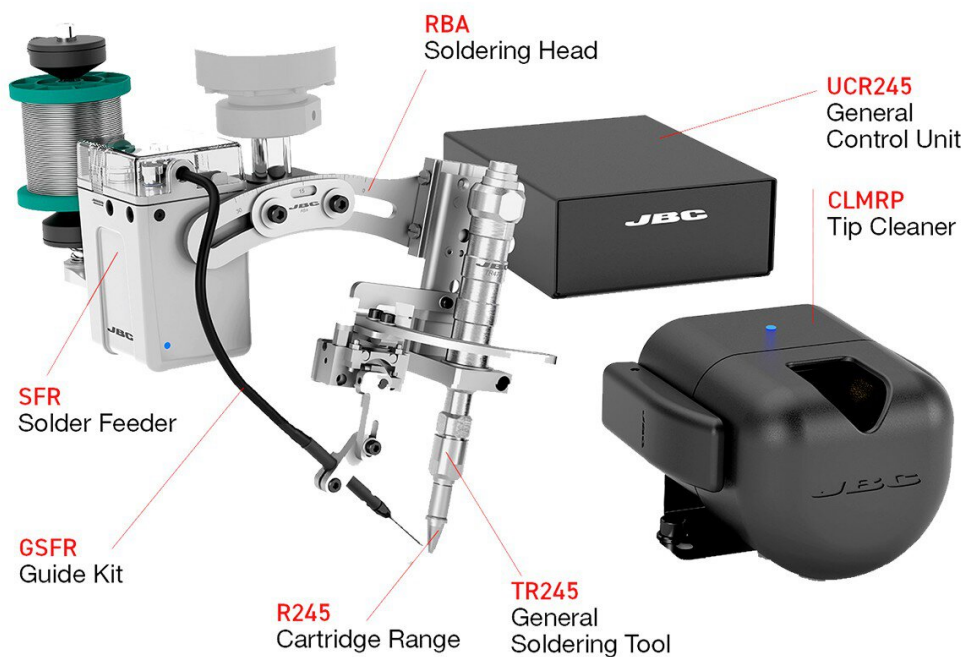

HM245 è una soluzione completa per applicazioni selettive di elettronica generale. La cartuccia viene sostituita manualmente.

Questo set di saldatura è composto da:

- Strumento di saldatura TR245 con un sistema di centratura della cartuccia che la posiziona perfettamente durante la sostituzione.
- Alimentatore di saldatura SFR con perforazione del filo di saldatura che consente un migliore flusso del flusso di saldatura e del degassamento, evitando schizzi di saldatura durante la saldatura.
- CLRP Tip Cleaner, la pulizia della punta di saldatura richiede solo un secondo, aumenta il

trasferimento di calore e migliora la qualità della saldatura.

- Controllo remoto dell'unità di controllo UCR da parte del robot (PC o PLC) tramite il protocollo di comunicazione JBC RS232. Scaricatelo qui.

Le cartucce R245 e il set di guide GSFR non sono inclusi.

- Soluzione completa per applicazioni selettive di elettronica generale
- La cartuccia viene sostituita manualmente
- Lunghezza del filo di saldatura: da 0,5 a 250 mm
- Velocità del filo di saldatura: da 0,5 a 120 mm/s

- Composto da:
- Utensile di saldatura TR245 con sistema di centratura della cartuccia
- Alimentatore di saldatura SFR con perforazione del filo di saldatura
- Pulitore di punte CLRP
- Controllo remoto tramite protocollo di comunicazione RS232 JBC

- Le cartucce R245 e il set di guide GSFR non sono inclusi.

Articolo n.	WL73948
Modello	HM245-5A
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	HM245-5A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	545 mm
Larghezza con imballaggio	345 mm
Altezza con imballaggio	275 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	160 W
Voltaggio	21 V
Intervallo di temperatura °C	90 – 450 °C
Suggerimenti per l'abbinamento	R245
Conforme alle ESD	Si
Diametro del filo	0,5 – 1,5 mm