


Riscaldatore sottotelaio, 230V, 540W, senza supporto per PCB.

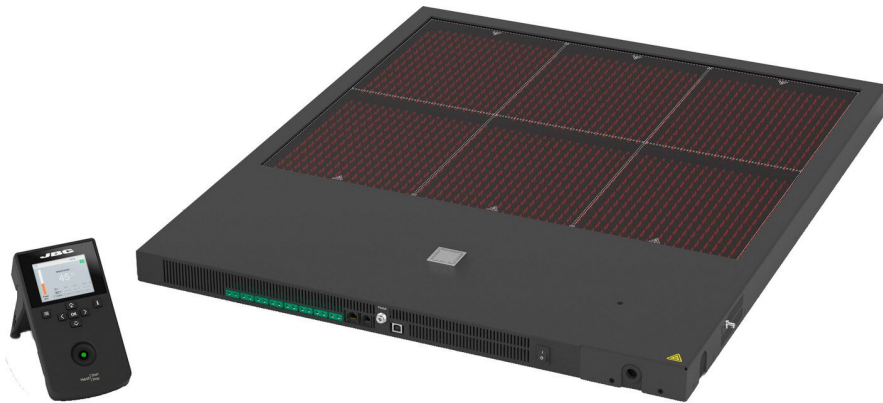

Indispensabile per evitare shock termici sui PCB multistrato durante la rilavorazione.

È utilizzato per il preriscaldamento di PCBA di grande formato, come schede di comunicazione, aerei ecc. ed è ideale per lavori di saldatura ripetitivi. Ha una superficie di riscaldamento di 510 x 610 mm con 6 zone di lavoro indipendenti (255 x 203 mm) che possono essere attivate e disattivate.

Affidabilità insuperabile per quanto riguarda la precisione della temperatura e il controllo della PCBA, in modo da non danneggiare alcun componente.

Dispone di tre modalità di lavoro:

La modalità Power consente di lavorare a un livello di potenza fisso con la possibilità di utilizzare una termocoppia di protezione.

La modalità Temperatura mantiene il PCB a una temperatura specifica, utilizzando una termocoppia di controllo e una termocoppia di protezione opzionale.

La modalità Profilo consente di controllare la velocità di riscaldamento del PCBA utilizzando una termocoppia di controllo e una termocoppia di protezione senza superare i limiti raccomandati per ogni applicazione. Offre 22 profili personalizzabili.

È possibile collegare fino a otto termocoppie, consentendo all'operatore di lavorare in una qualsiasi delle tre modalità di lavoro.

PHXLS Support si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di PCB grazie ai numerosi componenti regolabili e alle 3 distanze regolabili di 28, 38 o 48 mm.

- Per PCB fino a 51 x 61 cm
- Potenza di picco: 5400 W
- Temperatura selezionabile: da 50 a 250 °C

- Dimensioni della superficie di riscaldamento:
 - 255 x 203 mm / 10,04 x 8 in - 1 zona
 - 510 x 610 mm / 20 x 24 in - 6 zone
- Connessione TC di tipo K: 8 per il controllo e la protezione
- Profili: 22 (fino a 16 passi per ciascuno), 3 profili preimpostati
- Tempo massimo di funzionamento: 50 minuti o illimitato
- Sicuro ESD (conforme a ANSI/ESD S20.20-2021)
- Aggiornamento del firmware
- Grafica e profili
- Comunicazione con il PC
- Connessione al robot
- Controllo remoto
- Collegamento alla console
- Collegamento di un pedale (rif. P-005) per il controllo del riscaldatore
- Unità di preriscaldamento: 790 x 664 x 42 mm
- Alloggiamento: 1200 x 800 x 380 mm
- Contenuto:
 - 1x unità di riscaldamento
 - 1x console
 - 3x PH218 Termocoppia tipo K
 - 1x PH217 Nastro Kapton

Articolo n.	WL74023
Modello	PHXLE-2A
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	PHXLE-2A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	790 mm
Larghezza	664 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza con imballaggio	1200 mm
Larghezza con imballaggio	800 mm
Altezza con imballaggio	380 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Incl. batteria	No
Energia	5400 W
Intervallo di temperatura °C	50 – 250 °C
Consumo energetico totale	230 V
Conforme alle ESD	Si