
Pinzette micro dissaldanti punta coltello RTWMS 100 K

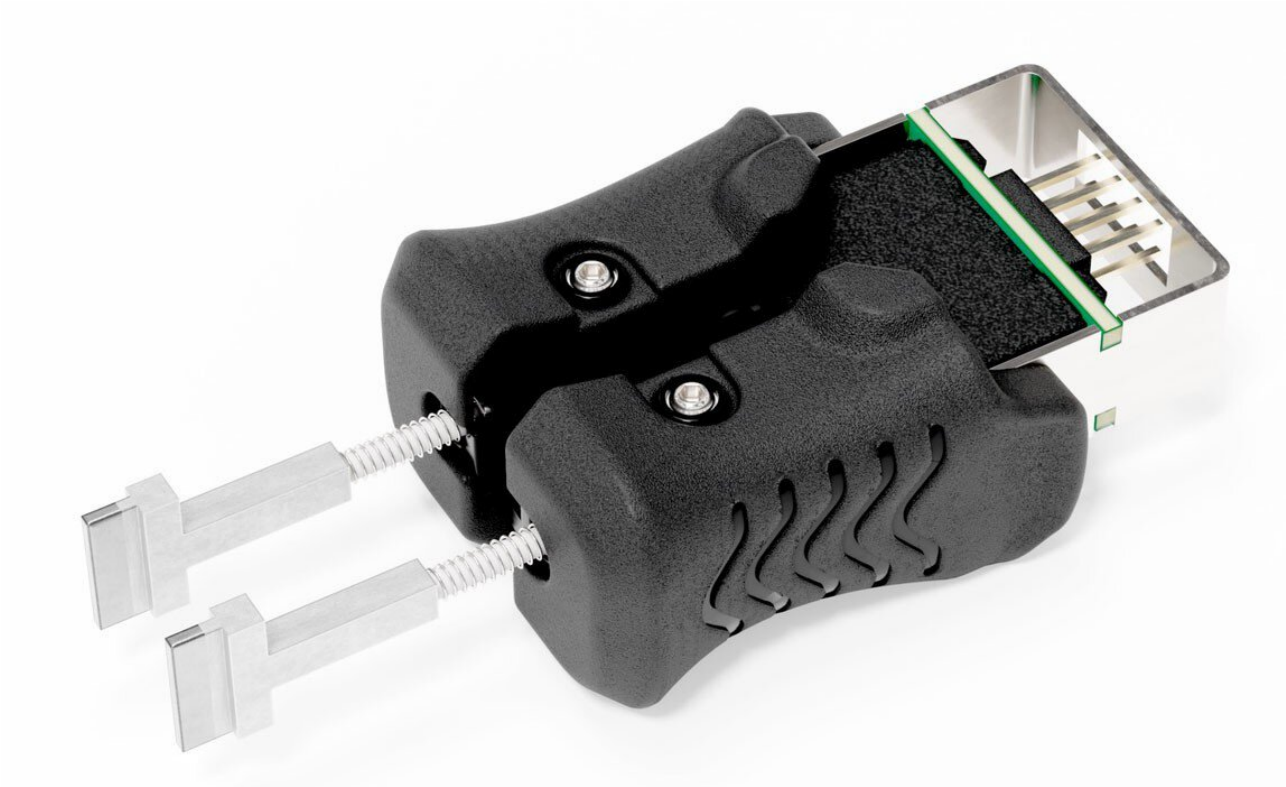

• Punta della pinzetta di micro dissaldatura
• 2 x 40 W, 12 V
• Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività
• Massima protezione: Standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
• Puntali di dissaldatura RTWMS per saldatori WTMT/ WXMTS• Massima precisione nel processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di ±80° + regolazione verticale della lunghezza di ±1,2 mm); punte per pinzette dissaldanti intelligenti (consentono lo spostamento automatico della punta)
• Cambio della punta della pinzetta di dissaldatura più veloce: Il sistema Active Tip Cartridge consente di cambiare facilmente la punta anche con le pinzette dissaldanti a caldo, senza bisogno di un attrezzo aggiuntivo o di una regolazione.
• Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche

morbide
• Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa grazie al numero identificativo della punta della pinzetta e alla memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati grazie alla funzione di offset della punta; controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta

Articolo n.	**WL74133**
Modello	RTWMS 100 K
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0050116499
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	98 mm
Larghezza con imballaggio	36 mm
Altezza con imballaggio	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie RTWMS
Energia	80 W
Voltaggio	12 V
Tipo di punta	MS
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Serie di suggerimenti	RTW-MS
Lunghezza della punta	18,2 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,717 in
Larghezza della punta	10 mm
Larghezza della punta in pollici	0,394 in
Spessore della punta	1 mm
Spessore della punta in pollici	0,039 in
Forma della punta	a forma di coltello
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	WTMT, WXMTS
Conforme alle ESD	No