


Pinzetta micro dissaldante punta coltello dritta RTWMS 060 K

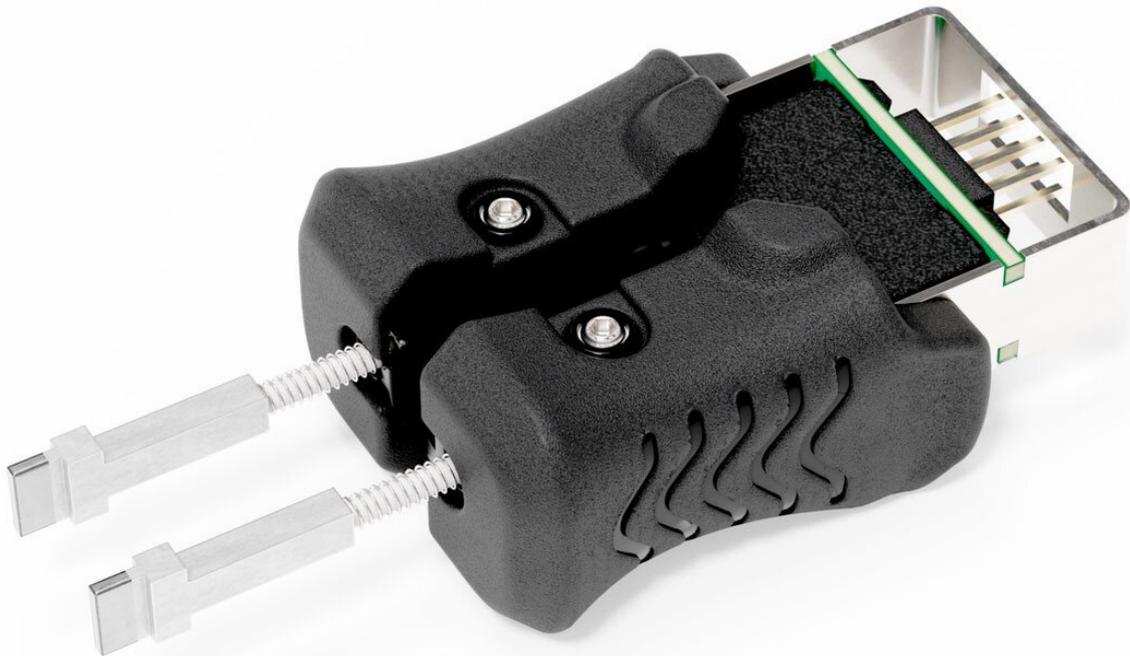

- Punta della pinzetta micro dissaldante
- 2 x 40 W, 12 V
- Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 5 secondi per la massima produttività
- Massima protezione: standard militare, conforme alle specifiche Mil-Spec e pienamente conforme agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Punta di dissaldatura RTWMS per ferri di dissaldatura WTMT/ WXMTS
- Massima precisione nel processo di saldatura grazie alla breve distanza tra punta e impugnatura e al design ottimizzato della punta; posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida a blocchi scorrevoli paralleli; nessun allineamento dopo il cambio della punta grazie al design accoppiato (punte preallineate > risparmio di tempo > aumento della produttività); funzioni di regolazione con chiave a brugola: 1,5 mm possibili se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di $\pm 80^\circ$ + regolazione verticale della lunghezza di $\pm 1,2$ mm); punte per pinzette dissaldanti intelligenti (consente lo spostamento automatico della punta)
- Sostituzione più rapida delle pinzette di dissaldatura: il sistema Active Tip Cartridge System consente di sostituire facilmente la punta di saldatura anche con le pinzette di dissaldatura a caldo, senza la necessità di uno strumento aggiuntivo o di una regolazione.

- Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature ergonomiche morbide
- Unica pinzetta di dissaldatura intelligente: Identificazione automatica della punta delle pinzette intelligenti; tracciabilità completa grazie al numero identificativo della punta della pinzetta e alla memorizzazione dei dati integrata; risultati accurati grazie alla funzione Tip Offset; controllo completo del processo con la funzione Tip Lock.

N. articolo	WL74134
Modello	RTWMS 060 K
Produttore	WELLER
Produttore Articolo n.	T0050116599
Informazioni sul produttore del GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza con imballo	98 mm
Larghezza con imballo	36 mm
Altezza con imballo	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
potere	80 W
Tensione	12 V
tipo di picco	MS
Campo di temperatura °C	100 – 450 °C
Serie di punte di saldatura	RTW-MS
lunghezza del picco	18,2 mm
lunghezza del picco in pollici	0,717 in
larghezza del picco	6 mm
Larghezza del centro in pollici	0,236 in
spessore del picco	1 mm
Spessore di picco in pollici	0,039 in
forma di picco	a forma di coltello
allineamento dei picchi	Dritta
manipolo abbinato	WXMTS,WTMT
Conforme alle norme ESD	No