StereoBlue 1702-U stereo microscopio, binoculare, zoom 0,5x - 5,5x, stativo universale

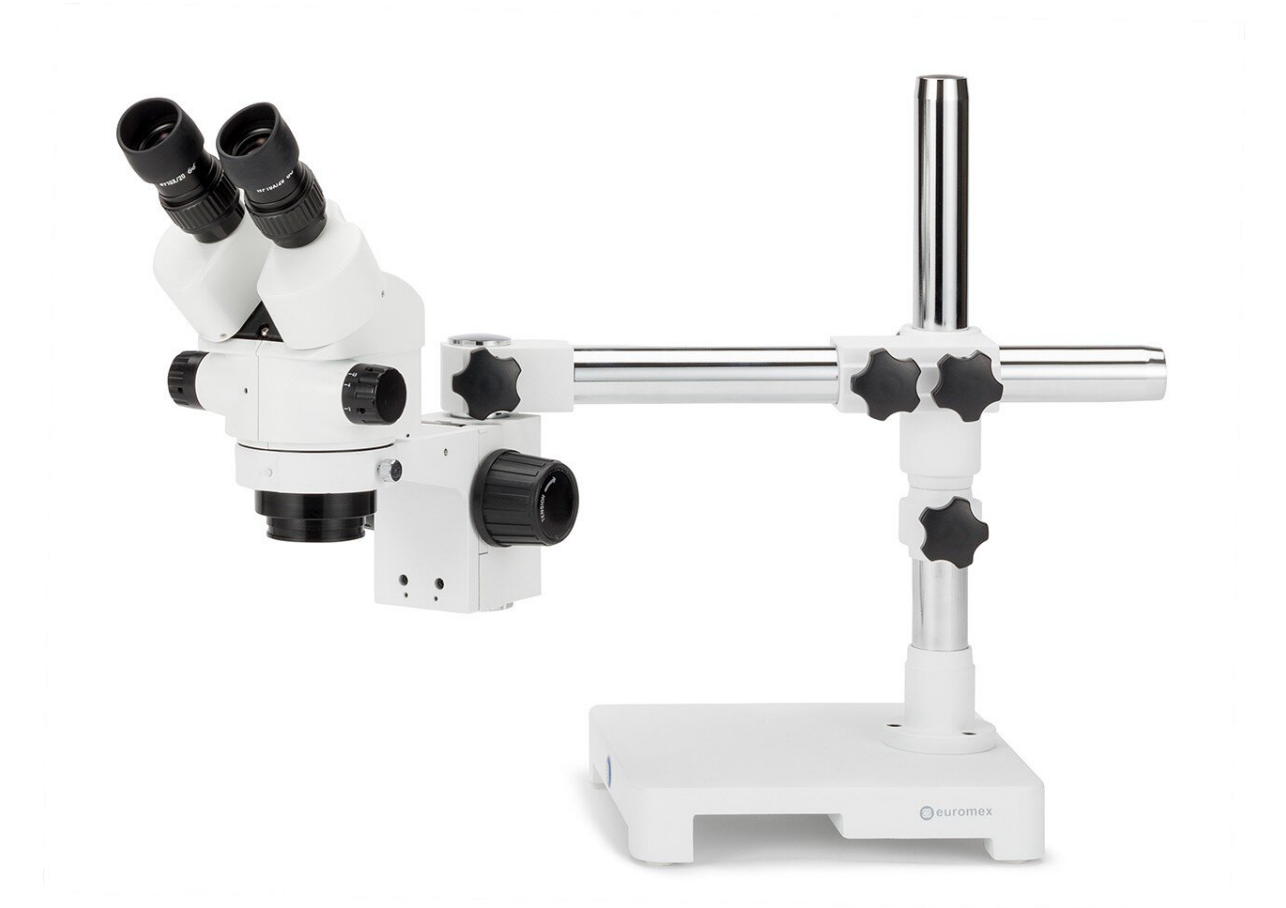

La serie BlueLine di Euromex offre una gamma di microscopi stereo di alta qualità, progettati specificamente per l'uso in laboratorio e a scopo didattico. I microscopi StereoBlue sono progettati specificamente per applicazioni di laboratorio e didattiche e sono molto apprezzati da biologi, entomologi, geologi, ingegneri meccanici ed elettronici e altri professionisti come gioiellieri e odontotecnici. I microscopi sono disponibili con due coppie di obiettivi o obiettivi zoom per ingrandimenti da 3,5x a 135x e con illuminazione incidente e trasmessa a LED.

OKOLARE

• Una coppia di oculari WF10x/21 mm con conchiglie oculari in dotazione

TESTA DEL MICROSCOPIO

• Tubi binoculari o trinoculari, inclinati a 45°

• Regolazione diottrica su entrambi gli oculari

• Distanza della pupilla regolabile tra 55 mm e 75 mm
• La testa trinoculare viene fornita con un beam splitter con percorso del fascio fisso (50:50).
• Tutte le ottiche sono trattate antimicotiche e dotate di rivestimento antiriflesso per la massima trasmissione della luce.

MODELLI A DOPPIO INGRANDIMENTO
• Ogiva girevole con due obiettivi ruotabili 1x/3x o 2x/4x
• Ingrandimenti 10x/30x o 20x/40x (ingrandibile fino a 135x)
• Campo visivo: 21 mm/6,9 mm o 10,5 mm/5,2 mm
• Distanza di lavoro: 100 mm

STATICO
• Gli stativi a cremagliera e a colonna StereoBlue sono dotati di basi piatte dal design ergonomico, complete di due morsetti portaoggetti e di piastra scenica trasparente e bianco/nera di Ø 60 mm.
• La regolazione grossolana è dotata di controllo della tensione.
• Lo stativo universale ergonomico (braccio singolo) e lo stativo a braccio (doppio braccio) sono ideali per osservare campioni di grandi dimensioni o per lavorare al microscopio.
• Lo stativo universale ergonomico (braccio singolo, U) e lo stativo a sbalzo (braccio doppio, B) sono ideali per osservare campioni di grandi dimensioni o lavorare al microscopio. Entrambi gli stativi sono forniti senza illuminazione.
• Lo stativo U• e lo stativo B possono essere equipaggiati con gli illuminatori ad anello LE.1974 e LE.1973, rispettivamente con 72 o 144 LED di potenza a segmenti controllati, ideali per creare o annullare l'ombreggiatura.
• Gli stativi sono realizzati in fusione di metallo legato con rivestimento temprato.

ILLUMINAZIONE
• Con LED da 3W trasmessi e riflessi che possono essere utilizzati contemporaneamente o regolati separatamente

ANTIFURTO
• Sul retro del microscopio è presente uno slot di sicurezza Kensington che può essere utilizzato per proteggere l'unità da eventuali furti (non sui modelli -U e B).

DOTAZIONE DI FORNITURA
• La fornitura comprende il cavo di alimentazione, il coperchio antipolvere, le conchiglie oculari, un fusibile di ricambio, le piastre trasparenti e bianco/nere da 60 mm e un manuale di istruzioni. Il tutto confezionato in una scatola di polistirolo.
• Il fusibile di ricambio, i piani trasparenti Ø 60 mm e quelli bianchi/neri non sono adatti ai modelli -U e -B.

N. articolo	WL74708
Modello	SB.1702-U
Produttore	EUROMEX
Produttore Articolo n.	SB.1702-U
Informazioni sul produttore del GPSR	Euromex Microscopen bv Papenkamp 20 NL-6836 Bd Arnheim www.euromex.com
tratto	430 mm
ampiezza	300 mm
altezza	500 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Bianco
ingrandimento	0,5x - 5,5x