


Punta per saldatura conica, smussata, Ø 2, C250433E

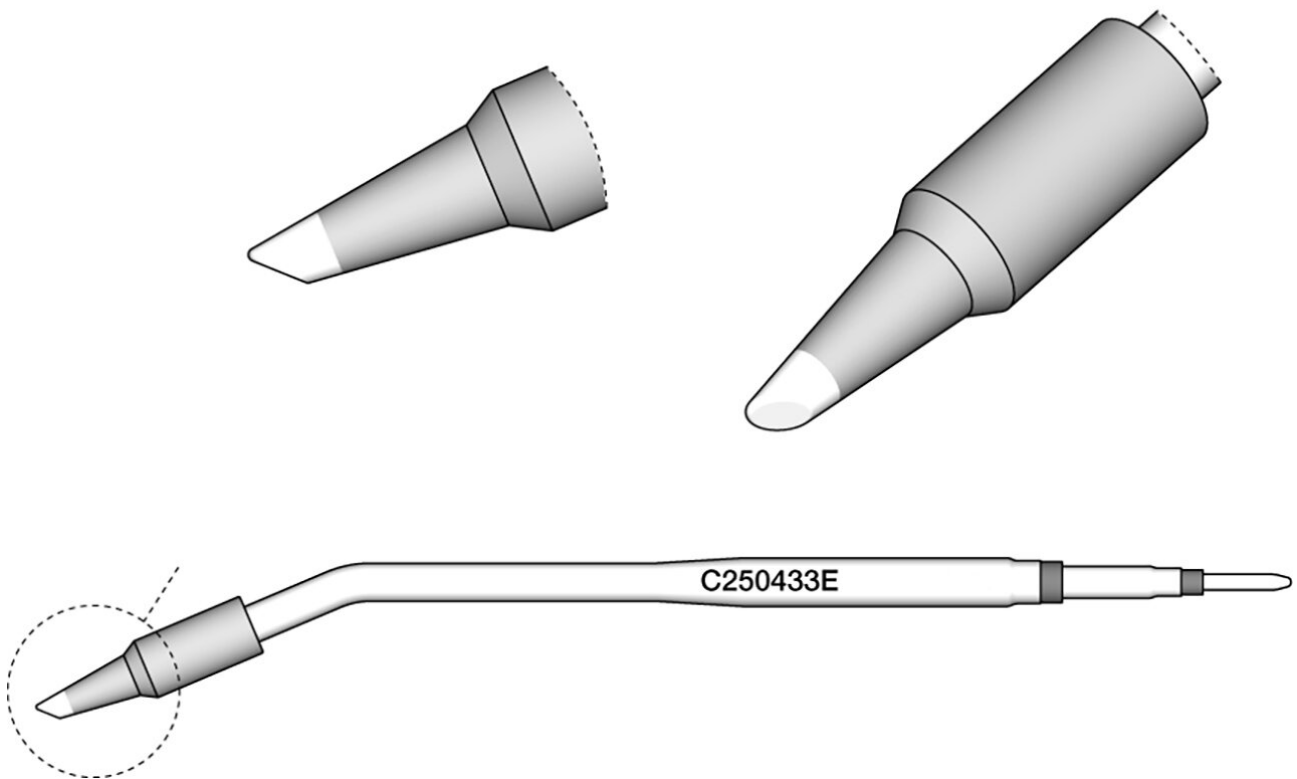

Questa cartuccia è stata sviluppata con uno strato di ferro più spesso, che rende la punta ideale per lavori pesanti e ripetitivi nella produzione di massa. Lo strato di ferro più spesso riduce anche l'efficienza termica.

Le cartucce C250 sono state sviluppate appositamente per essere utilizzate con il saldatore ad alimentazione manuale AP250.

Queste cartucce possono essere allineate utilizzando la vite antirotazione incorporata nell'utensile.

Grazie alla gestione intelligente del calore, durano 5 volte di più rispetto ad altre marche.

- Peso: 0,009 kg
- Confezione: 127 x 31 x 31 mm / 0,02 kg

Articolo n.	WL82856
Modello	C250433E
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	C250433E

Dati del produttore GPSR

JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lunghezza con imballaggio	127 mm
Larghezza con imballaggio	31 mm
Altezza con imballaggio	31 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Diametro	2 mm
Serie di prodotti	C250
Serie di suggerimenti	C250
Forma della punta di saldatura	smussato
Dimensioni della punta	2 x 10,8
Lunghezza della punta	10,8 mm
Spessore della punta	2 mm
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Smussata
Manipolo corrispondente	ALE250
Conforme alle ESD	No