


Valvola a spruzzo multiuso 781S

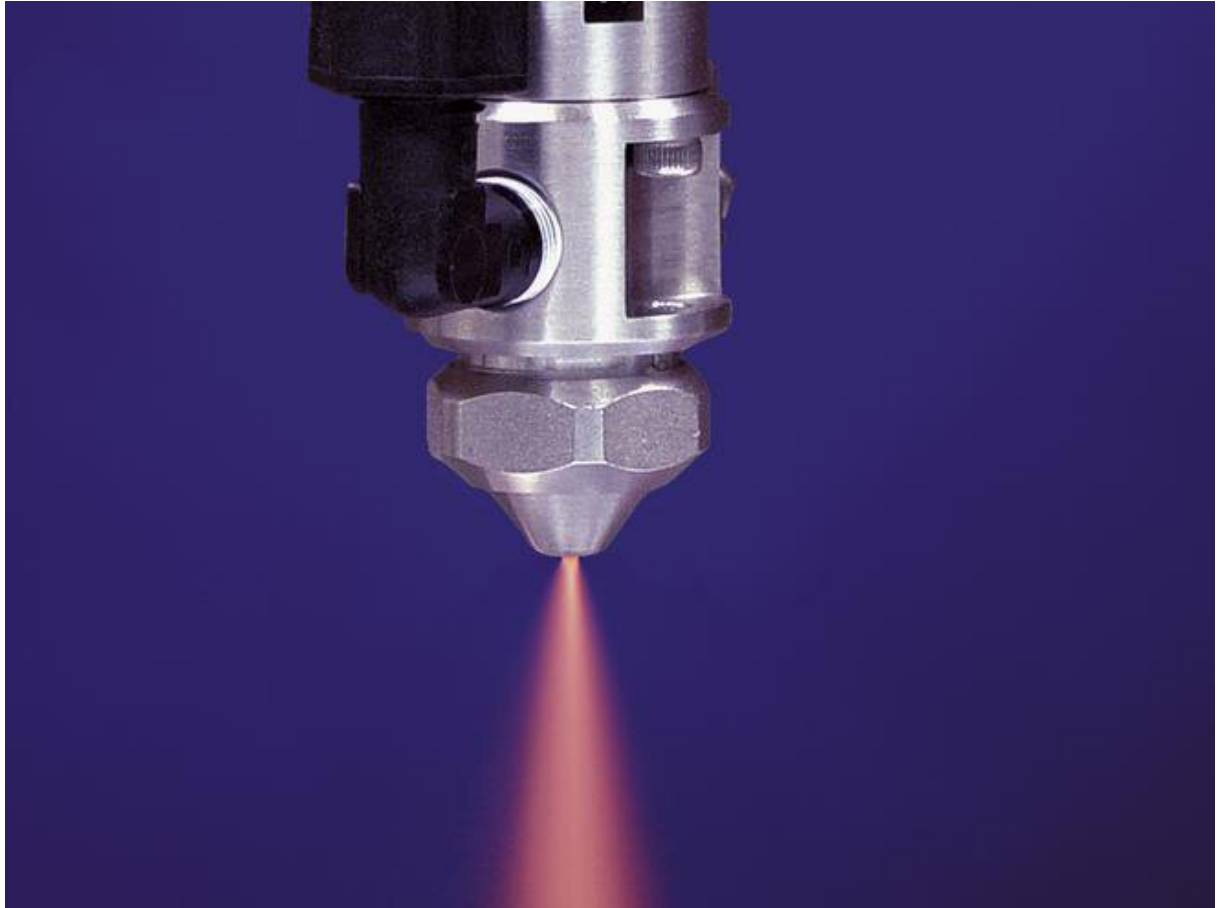

La valvola di spruzzatura per usi generici serie 781S offre un controllo eccezionale per rivestimenti affidabili e uniformi di fluidi a bassa e media viscosità, grazie alla tecnologia LVLP (Low Volume Low Pressure).

Offre un flusso di fluido regolabile, aria regolabile sull'ugello e chiusura post-aerodinamica per garantire un eccellente controllo della spruzzatura senza sprechi, confusione o overspray. Ciò significa che il fluido va esattamente dove è necessario, migliorando la consistenza e riducendo il consumo di fluido e i costi di pulizia.

Il fluido può essere erogato in modo affidabile in quantità da microlitri a millilitri, in getti rotondi con diametri da 4,3 mm (0,17") a 50,8 mm (2,0") e in getti a ventaglio con larghezza fino a 165,1 mm (6,5").

Per ottenere un getto più uniforme e stretto, con una larghezza di 1 mm (0,04"), è possibile provare la valvola di nebulizzazione della serie 781Mini™. Anche questa valvola è caratterizzata da un fattore di forma ridotto del 60%.

Caratteristiche

- Elevata efficienza di trasferimento

Products for the electronic industry



- Area di copertura estremamente uniforme
- Nessun intasamento, gocciolamento o essiccazione
- Assenza di overspray, nebbia o rimbalzi
- Ugello regolabile in aria

Liquidi compatibili

- Attivatori
- Rivestimenti
- Grassi
- Flussi liquidi
- siliconi
- solventi
- inchiostri
- Oli

Articolo n.	WL83843
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7021611
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Argento
Incl. batteria	No
Conforme alle ESD	No