
Inserto ESD per la cassetta di assortimento 166, 35 scomparti à 35 x 23 mm

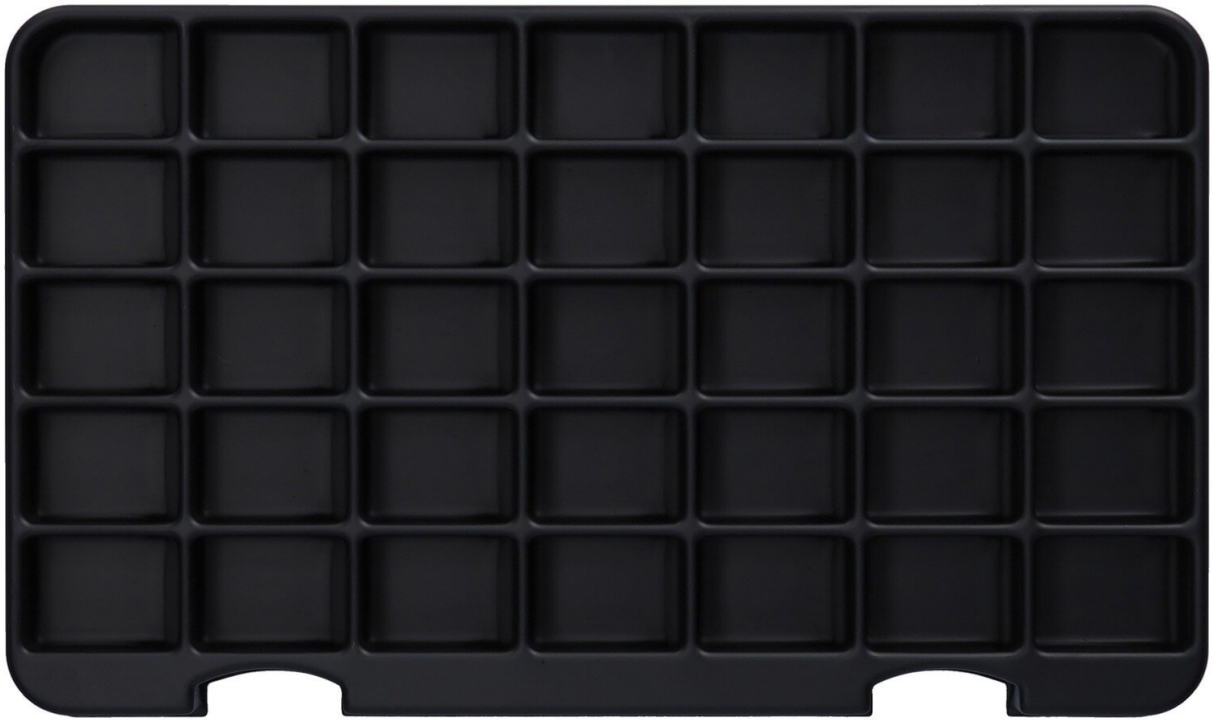

Scoprite l'inserto ESD per la scatola di assortimento 166 di Weidinger.eu, ideale per la produzione di elettronica. Questo inserto, codice articolo 2448807, offre 35 scomparti di 35 x 23 mm, perfetti per lo stoccaggio sicuro di componenti sensibili. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} ohm, offrendo una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. L'inserto è disponibile in un elegante colore nero e si adatta a scatole di assortimento con dimensioni interne di 295 x 166 x 21 mm o 295 x 166 x 39 mm.

Questo inserto ESD di Licefa è un accessorio indispensabile per tutti coloro che tengono alla sicurezza e all'organizzazione della produzione elettronica. Il suo design robusto e la precisa disposizione degli scomparti consentono un'organizzazione efficiente e un rapido accesso ai componenti. Affidatevi alla qualità e alla funzionalità di questo inserto per proteggere in modo ottimale i vostri componenti elettronici.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)
- Colore: nero
- Inserto per scatola di assortimento 166, dimensioni interne: 295 x 166 x 21 mm o 295 x

166 x 39 mm
• 35 scomparti
• Dimensione degli scomparti: 35 x 23 mm

Articolo n.	WL85839
Nome articolo alternativo	TE SOK ESD-CON 166-14/14, 35
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2448807
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	166 mm
Larghezza	295 mm
Altezza	21 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Numero di scomparti	35
Lunghezza (scomparto)	35 mm
Larghezza (scomparto)	23 mm
Altezza (scomparto)	21 mm
Colore	Nero
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Numero di scomparti	Altezza (scomparto)
WL85842	6	39 mm
WL85843	12	39 mm
WL85838	15	21 mm
WL85844	15	39 mm
WL85839	**35**	**21 mm**
WL85840	54	21 mm

WL85841	72	21 mm