


Stazione di rilavorazione multiasse per PCB fino a 13x13 cm

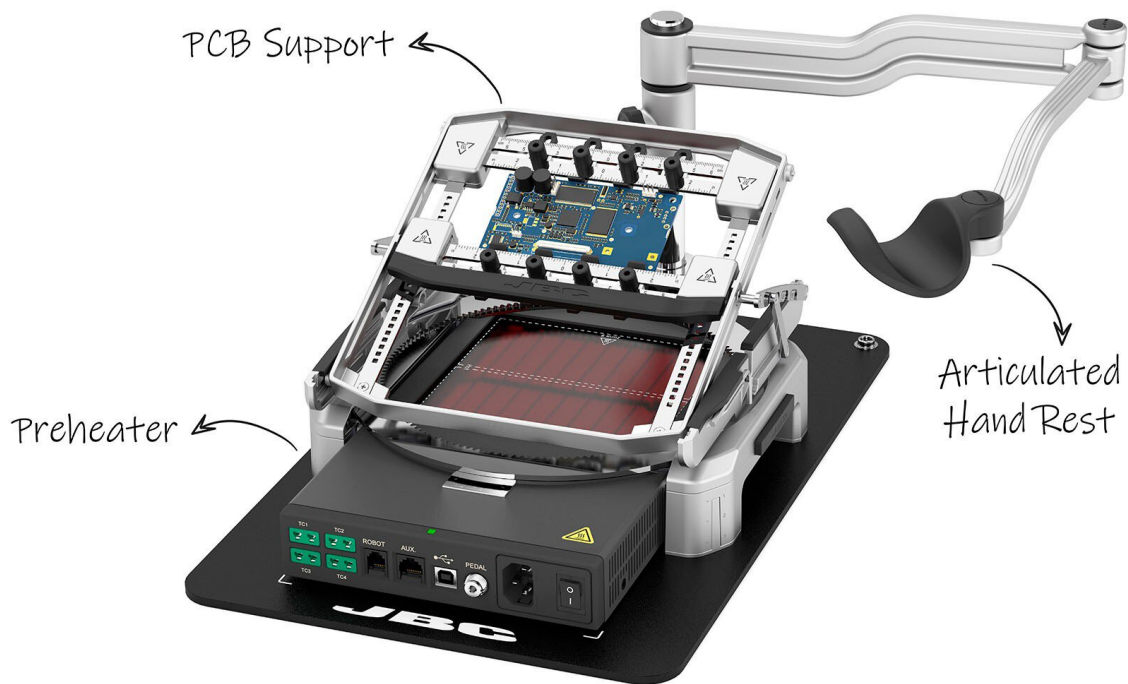

Il banco di rilavorazione multiasse JBC è il set ideale per una rilavorazione precisa e garantisce la massima qualità di saldatura grazie alla combinazione di tre caratteristiche essenziali:

- Riscaldamento uniforme e assenza di shock termici:

Il preriscaldatore PHSE è essenziale per evitare gli shock termici sui PCB multistrato durante la rilavorazione. Ha una superficie di riscaldamento di 130 x 135 mm / 5,12 x 5,31 pollici.

- Flusso di lavoro ottimizzato e gestione precisa dei PCB:

Il PSS Multiaxis Rotative PCB Support consente di cambiare la posizione del PCB in modo rapido, semplice e preciso e quindi di effettuare saldature e riparazioni in qualsiasi posizione, ideale per i lavori di saldatura ricorrenti.

- Maggiore stabilità e comfort:

Il poggia mano articolato RHS fornisce un supporto per la mano vicino all'area di lavoro.

Products for the electronic industry



Un lavoro più confortevole e un minore affaticamento garantiscono processi di lavoro precisi.

Articolo n.	WL87533
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	RBSM-2A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	415 mm
Larghezza	360 mm
Altezza	205 mm
Lunghezza con imballaggio	620 mm
Larghezza con imballaggio	395 mm
Altezza con imballaggio	415 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	24,41 in
Larghezza con imballaggio in pollici	15,55 in
Altezza con imballaggio in pollici	16,34 in
Contenuto della confezione	1x piastra di preriscaldamento PHSE 1x Supporto girevole multiasse PSS 1x Supporto mano articolato RHS per set di preriscaldamento PHSEK
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	RBSM
Energia	800 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 250 °C
Intervallo di temperatura °F	120 – 482 °F
Accessori coordinati	P005, HRL, P405
Numero di profili di temperatura standard	3
Numero di profili di temperatura utente	22
Numero di zone	2
Orario di lavoro (max.)	50 min
Lunghezza della superficie riscaldante	135 mm
Larghezza della superficie riscaldante	130 mm

Products for the electronic industry



Conforme alle ESD

Si

