
Set di tappetini ESD da tavolo M Pro, blu, 900 x 600 m, 5 pezzi, 2x perni a pressione da 10 mm

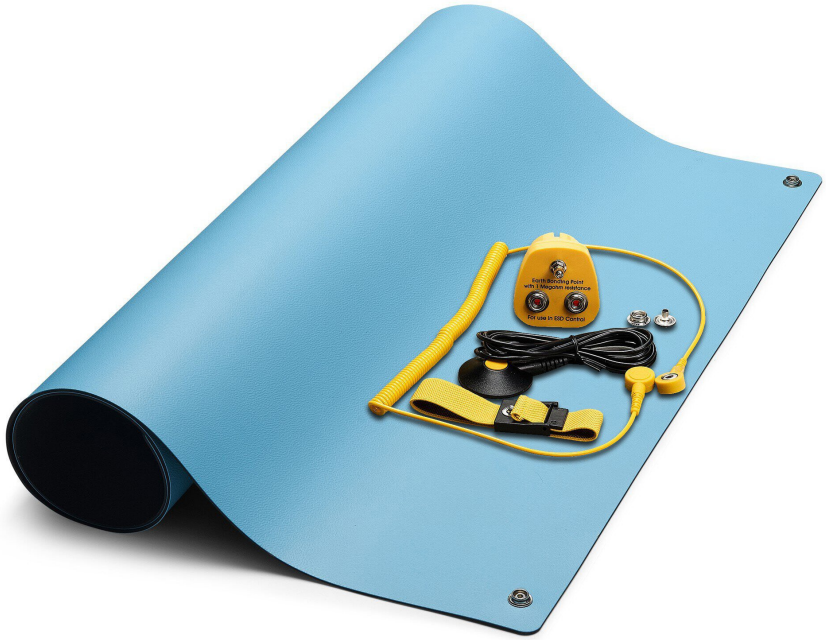

Scoprite il set di tappetini ESD SafeGuard M Pro in blu, la soluzione ideale per la vostra produzione elettronica. Questo set convince per le sue proprietà eccezionali e i suoi punti di vendita unici. Il tappetino ESD a due strati non solo offre resistenza al calore e alle saldature, ma è anche resistente agli agenti chimici e agli oli. Grazie alla sua elasticità permanente, rimane piatto e non si arrotola, offrendo un ambiente di lavoro confortevole. Le resistenze di scarica tra 10^6 e 10^7 ohm garantiscono una scarica sicura delle cariche elettrostatiche.
Il set comprende anche un cavo a spirale ESD da 2 MOhm, un cinturino da polso ESD e altri accessori per una protezione ESD completa. I materiali di alta qualità e la conformità alle norme ROHS rendono questo set la scelta ideale per le applicazioni più impegnative nella produzione elettronica.
• Resistente al calore e alle saldature
• Resistente alle temperature secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 -

fino a 750°C e il test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30 secondi.
• Resistente agli agenti chimici e agli oli
• Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
• Conforme alla normativa RoHS
• La superficie antiriflesso facilita il lavoro
• Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduttivo)
• Resistenza superficiale di 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	**WL93309**
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-BL-GL-M PRO 2DK-600X900X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	900 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD blu, 2x 10 mm bottoni a pressione - WL34495 Cinghia da polso ESD, 10 mm DK - WL42057 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42090 Cavo di messa a terra, L = 1,8 m - WL32120 Spina di messa a terra, 2 x 10 mm DK - 32123
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Colore	Blu
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Resistente, a seconda della concentrazione e della durata del contatto

Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Incl. cavo di messa a terra	Sì
Superficie	Tappetino da tavolo ESD a due strati
Angoli	Rotondo
Conforme alle ESD	Si
Connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm

Altre versioni

Articolo n.	**Lunghezza x Larghezza**
WL93769	400 mm x 400 mm
WL93307	400 mm x 600 mm
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	**900 mm x 600 mm**
WL93310	1200 mm x 600 mm