


Tappetino da tavolo ESD, blu reale, 1220 x 2 mm, 10 m, in rotolo

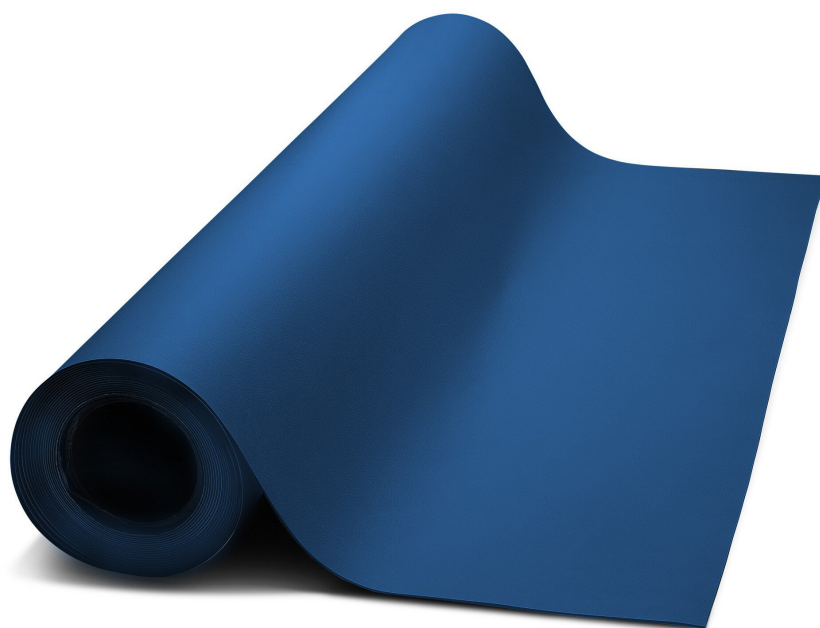

Il tappetino da tavolo ESD SafeGuard Premium è la soluzione ideale per la vostra produzione elettronica. Grazie alla sua resistenza al calore e allo stagno da saldatura, non solo è utilizzabile come tappetino per saldatura, ma è anche estremamente resistente. La resistenza agli agenti chimici e all'olio garantisce una lunga durata. Grazie alla sua elasticità permanente e alla resistenza all'abrasione, rimane ben distesa e offre il massimo comfort durante il lavoro. Il tappetino da tavolo ESD a doppio strato combina proprietà dissipative e conduttive, mentre la sua resistenza superficiale è compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, in conformità alla norma EN 61340-2-3. Con dimensioni di 1220 x 10000 x 2 mm in un elegante blu reale, il tappetino da tavolo ESD SafeGuard Premium non è solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

- Resistente al calore e alla stagna da saldatura
- Resistente alle temperature secondo il test del filo incandescente (Glow wire test) - IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C e secondo il test della fiamma con ago (Needle Flame test)

secondo IEC 60695-11, fino a 30 sec.

- Resistente agli agenti chimici e all'olio
- Elasticità permanente, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla direttiva RoHS
- La superficie antiriflesso semplifica il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a doppio strato (dissipativo/conduittivo)
- La resistenza superficiale è compresa tra 10^6 e 10^7 ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL93531
Modello	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TBRO-RB-GL-ODK-10000X1220X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	10000 mm
Larghezza	1220 mm
Altezza	2 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Informazioni sul colore del produttore	blu reale
Colore	Blu
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Tipo di superficie	Rivestimento Del Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Prova del filo incandescente secondo la norma IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico	> 0,30

Products for the electronic industry



EN13893

Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	resistente, a seconda della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Superficie	Tappetino da tavolo ESD a doppio strato
Angoli	Angolare
Pulizia	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Conforme alle ESD	Si