


Set di tappetini da tavolo ESD Mini Pro, 5 pezzi, blu 400 x 400 mm

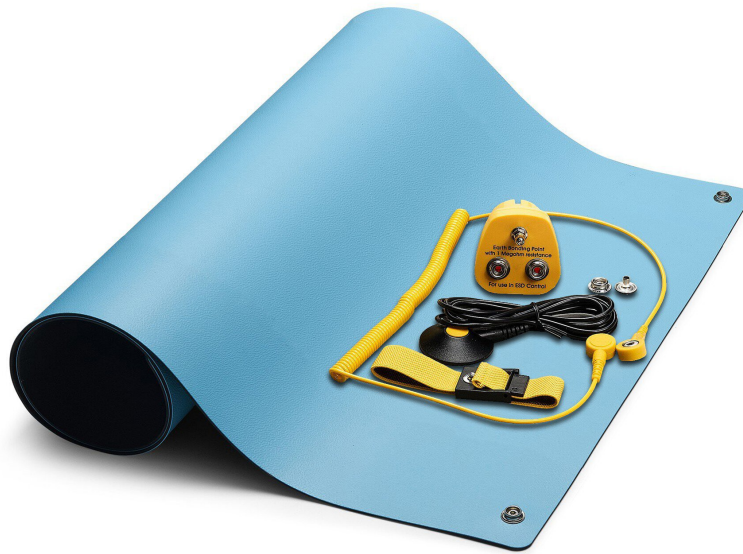

Il set di tappetini da tavolo ESD SafeGuard Mini Pro offre una soluzione completa per il settore elettronico. Con dimensioni di 400 x 400 mm e uno spessore di 2 mm, il tappetino da tavolo ESD a doppio strato è ideale per l'impiego nella produzione elettronica. Il tappetino è resistente al calore e allo stagno da saldatura, resistente agli agenti chimici e all'olio e mantiene la sua elasticità nel tempo, il che ne impedisce l'arricciamento.

Il set comprende un cavo a spirale ESD, un braccialetto ESD, una spina di messa a terra ESD e un cavo di messa a terra ESD. Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità e sono conformi alle direttive RoHS.

Grazie alla resistenza superficiale compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, il set garantisce una sicura dissipazione delle cariche elettrostatiche.

- Resistente al calore e allo stagno da saldatura
- Resistente alle temperature secondo il test del filo incandescente (Glow wire test) - IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C e secondo il test della fiamma ad ago (Needle Flame test)

secondo IEC 60695-11, fino a 30 sec.

- Resistenza agli agenti chimici e agli oli
- Elasticità permanente, resistenza all'abrasione e comfort
- Conforme alla direttiva RoHS
- La superficie antiriflesso semplifica il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a doppio strato (dissipativo/conduittivo)
- La resistenza superficiale è compresa tra 10^6 e 10^7 ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL93769
Modello	SG-TMS-BL-GL-Mini-Pro-2DK
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TMS-BL-GL-MINI-PRO-2DK-400X400X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	2 mm
Contenuto della confezione	Tappetino da tavolo ESD Premium, blu 400 x 400 mm - WL54960 Bracciale ESD, 3 mm DK - WL42052 Cavo a spirale ESD, 2 Mohm - WL42084 Cavo di messa a terra, L = 1,8 m - WL32120 Spina di messa a terra, 2 x 10 mm DK - 32123
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Informazioni sul colore del produttore	blu
Colore	Blu
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Connessione	2 Pulsanti Da 10 Mm 2X 10 Mm
Tipo di superficie	Tappetino per Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Prova del filo incandescente secondo la norma IEC 60335-1:2010 - fino a 750 °C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm

Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30
Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	resistente, a seconda della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Superficie	Tappetino da tavolo ESD a doppio strato
Angoli	Rotondo
Pulizia	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL93769	400 mm x 400 mm
WL93307	400 mm x 600 mm
WL93308	600 mm x 600 mm
WL93309	900 mm x 600 mm
WL93310	1200 mm x 600 mm