
ESD desoldeerdraad, geel, breedte 1,4 mm, lengte 1,5 m

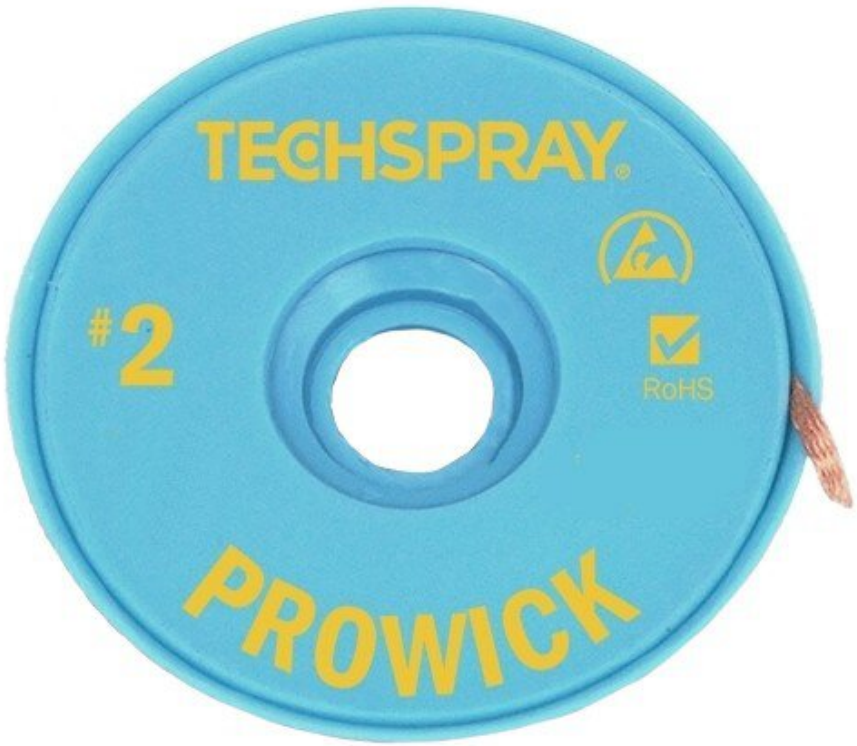

Voor een snelle en efficiënte reiniging is de 1,4 mm brede 1809-5F desoldeervlecht bevochtigd met Rosin flux ideaal voor de productie/reparatie van printplaten in grote hoeveelheden. De desoldeervlecht is een met flux bevochtigde koperen vlecht die wordt gebruikt om soldeer te verwijderen zodat componenten kunnen worden vervangen en overtollig soldeer kan worden verwijderd. De soldeerbout wordt op de vlecht geplaatst - zodra beide op de juiste temperatuur zijn gebracht, wordt de flux geactiveerd. De capillaire werking van de vlecht trekt het soldeer langs de draad omhoog. Techspray desoldeervlechten zijn verkrijgbaar op ESD-veilige spoelen en zijn daarom geschikt voor gebruik met ESD-gevoelige componenten.

- Vlecht met harslaag
- Hoogste absorptiecapaciteit
- Voldoet aan MIL-F-14256, Type R
- Compatibel met ESD

Artikelnr.	WL15055
Model	1809-5F
Fabrikant	TECHSPRAY
Fabrikant artikelnr.	1809-5F
GPSR-fabrikantgegevens	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Lengte	1500 mm
Breedte	1,4 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleur	geel
Normen	MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821: HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standaard-J-STD-004
RoHS-conform	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte	Lengte
WL15046	0,9 mm	3000 mm
WL15055	**1,4 mm**	**1500 mm**
WL15052	1,4 mm	3000 mm
WL15060	1,9 mm	1500 mm
WL15057	1,9 mm	3000 mm
WL15058	1,9 mm	30500 mm
WL15064	2,5 mm	1500 mm
WL15061	2,5 mm	3000 mm
WL15062	2,5 mm	30500 mm