


PYROPEN soldeerbout, Profi-Line, op butaangas

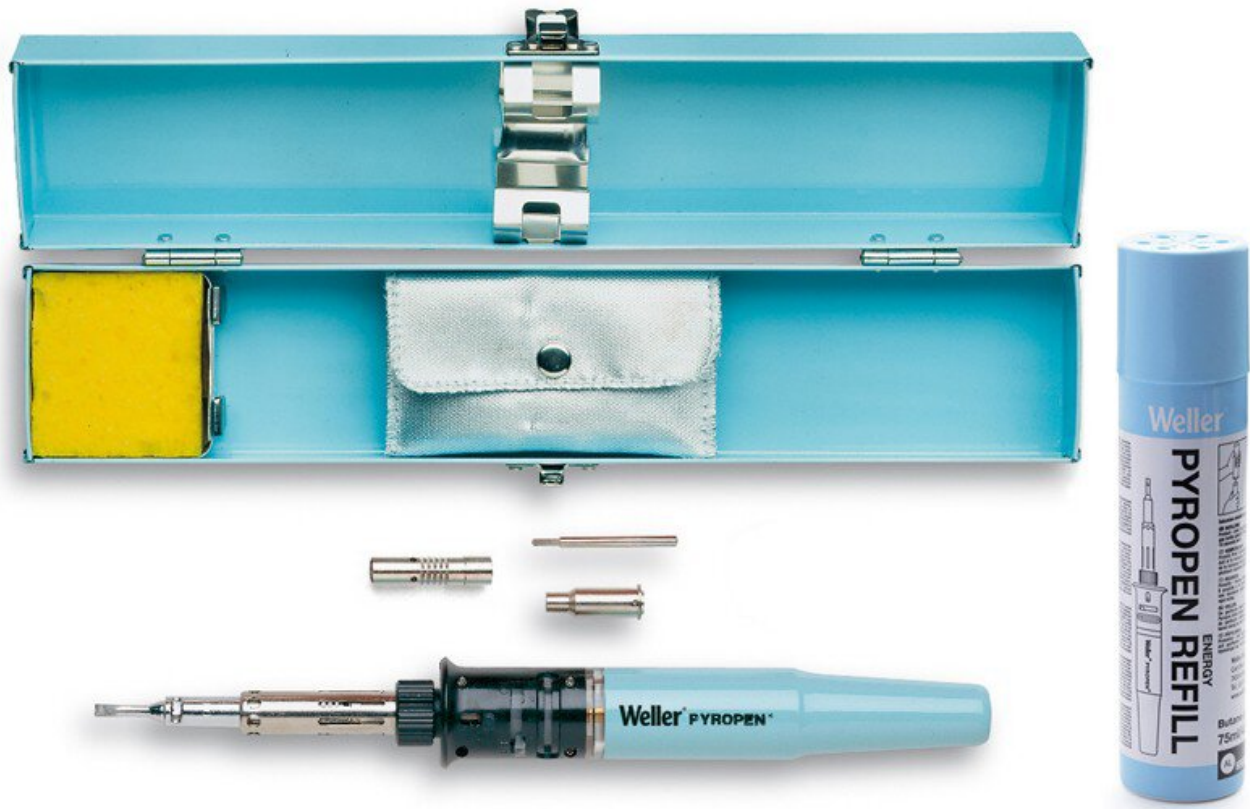

Handmatige ontsteking - kan gemakkelijk met de hand worden aangestoken met een aansteker of lucifer. Solderen onderweg, zelfs buiten - Voltooi uw soldeerwerk overal zonder netaansluiting of hinderlijke kabel in de weg. Hoge flexibiliteit met meegeleverde accessoires - extra hetelucht- en toortsfunctie voor het krimpen van buizen en solderen. Klaar voor gebruik in enkele seconden - snelle opwarmtijd, geen lang wachten tot de soldeerbout is opgewarmd. Solderen onderweg, zelfs buiten - Voltooi uw soldeerwerk overal zonder netaansluiting of hinderlijke kabel in de weg. Temperatuur regelbaar van 200° tot 1300°C - variabele temperaturen tussen 200° en 500°C bij gebruik als soldeerbout, 650°C bij gebruik als heteluchtgereedschap en 1300°C bij gebruik als toorts. Eenvoudig bijvullen met Weller butaangas - Geen kabels, batterijen of patronen nodig, eenvoudig bijvullen met Weller butaangas (Weller® Cat. Nr. WB1 of WB2) in slechts enkele seconden voor een vrijwel ononderbroken workflow.

- Ontsteking via aansteker
- compleet met accessoires, in metalen doos
- vulhoeveelheid: 28 ml, voldoende voor ca. 2 uur
- Vergelijking met elektrisch vermogen: 20 - 80 W

Artikelnr.	WL17050
Model	Pyropen
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0051606099
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Leveringsomvang	T0051616099 - RB-TS gasfles T0051615699 - 7040U Metalen doos T0051612199 - 70-01-02 Soldeerstift Beitelvorm 3,0 mm T0051614299 - 70-01-52 Heteluchtmondstuk diameter 4,9 mm T0051615199 - 70-07TU Vlammondstuk
Verkoopseenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	Gassoldeerbout
Handstuk (type)	soldeerbouten
Temperatuurbereik °C	200 – 500 °C
Temperatuurbereik °F	392 – 932 °F
Matching tips	70-x serie
Bijpassende besturingseenheid	Gas betrieben
ESD-compatibel	nee

