


ESD-afzuigarmsysteem DN50 voor tafelmontage, 2 scharnieren, zwart, 645 mm

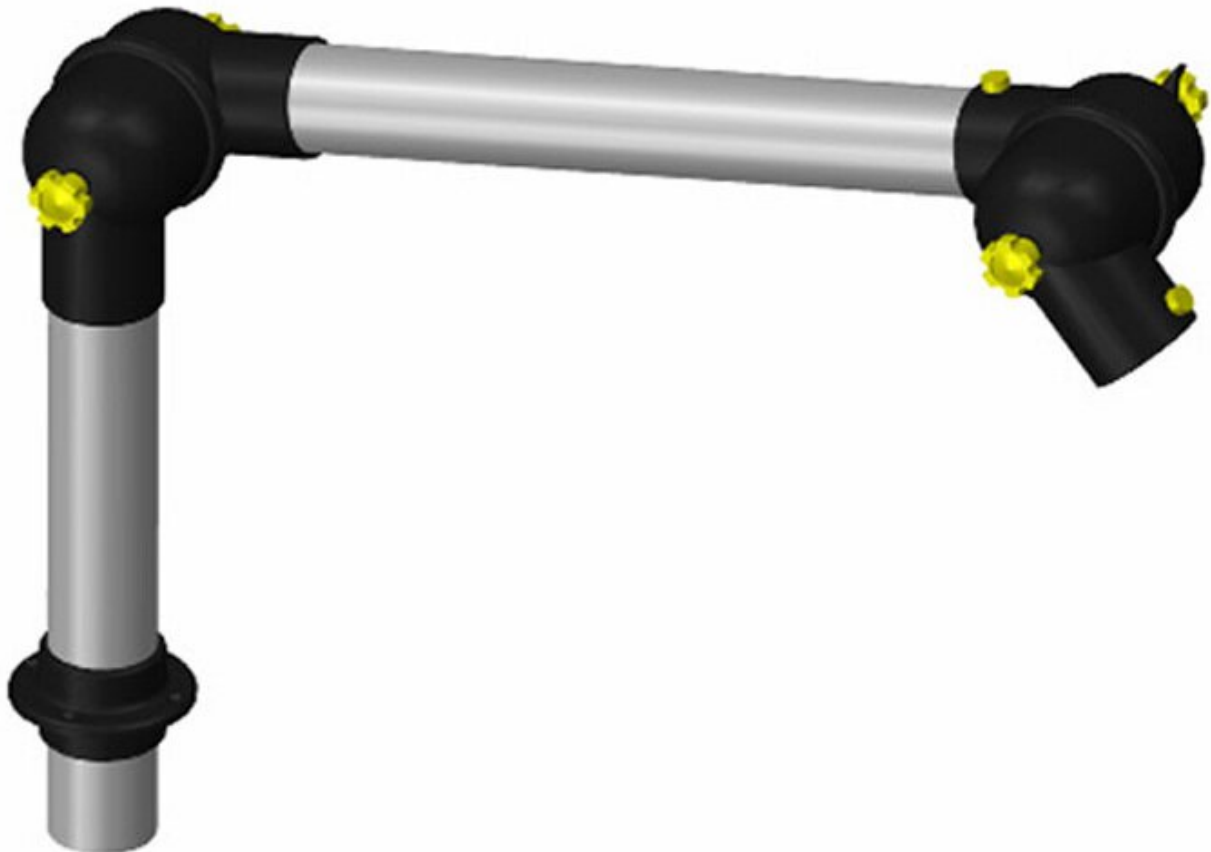

Het Alsident 50 systeem heeft buizen met een diameter van 50 mm en is geschikt voor luchtvolumes van 45 -85 m³/u. Hierdoor is het systeem ideaal voor gebruik in industrieën met kleinere detectietaken, zoals de elektronica-industrie, laboratoria, lasertechnologie of zelfs vaklokalen in scholen. De ESD-conforme afzuigarm voldoet uiteraard aan DIN EN 61340-5-1 en is geaard met een weerstand van 1MΩ.

- Alle componenten RoHS-conform
- Onderhoudsvrije O-ringen
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Beschermrooster (accessoire) om de afzuiging van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Getest voor gebruik in ESD-gebieden volgens IEC 61340-5-1:2016
- De aardkabel heeft een veiligheidsweerstand van 1 MΩ.

Artikelnr.	WL20496
Model	50-47-1-6
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	50-47-1-6
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	Buizen van gechromateerd TCP-aluminium, verbindingen van geleidend polypropyleen
Productserie	Alsident System 50 AS
Aantal gewrichten	2
Bereik	645 mm
Buisdiameter	50 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	45 – 85 m ³ /h
Montage type	tafelmontage
Voegkleur	zwart
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Bereik
WL20602	445 mm
WL20604	545 mm
WL20496	645 mm