


ESD-afzuigarmsysteem DN50 voor wand-/plafondmontage, 3 scharnieren, zwart, 1380 mm

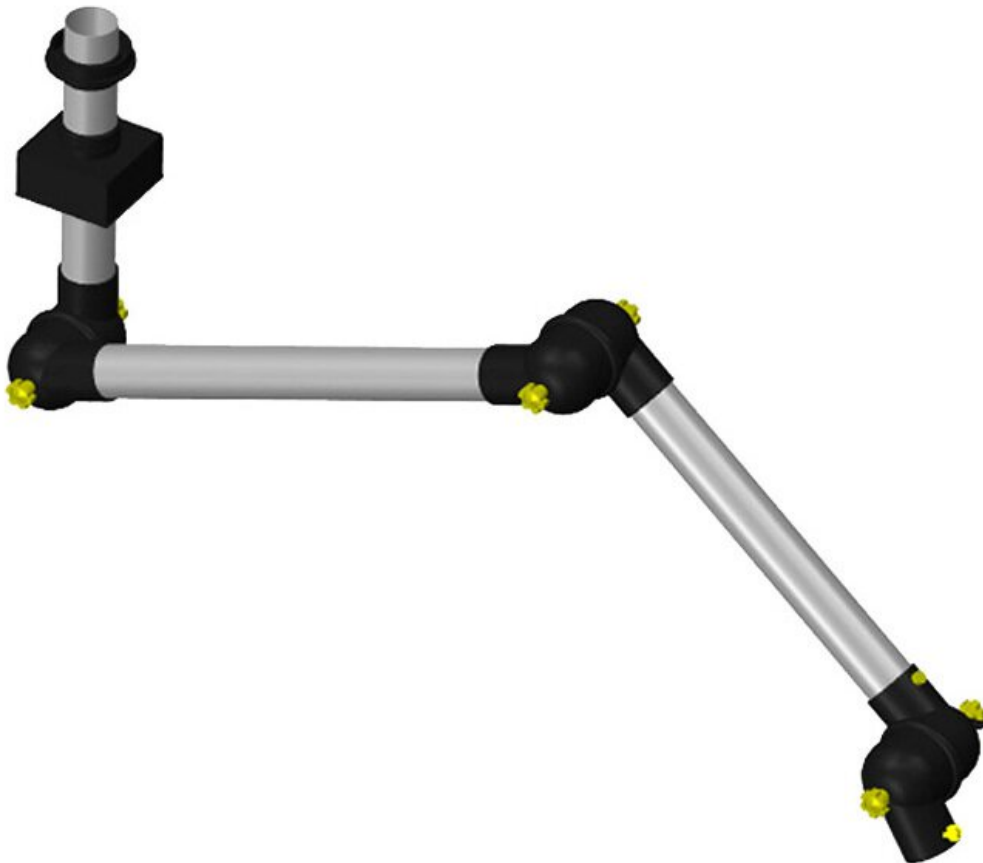

Het Alsident 50 systeem heeft buizen met een diameter van 50 mm en is geschikt voor luchtvolumes van 45 -85 m³/u. Hierdoor is het systeem ideaal voor gebruik in industrieën met kleinere detectietaken, zoals de elektronica-industrie, laboratoria, lasertechnologie of zelfs vaklokalen in scholen. De ESD-conforme afzuigarm voldoet uiteraard aan DIN EN 61340-5-1 en is geaard met een weerstand van 1MΩ.

- Onderhoudsvrije, geleidende O-ringen
- Geïntegreerde gasklep die in geopende stand uit de luchtstroom is om een maximale doorstroming te garanderen.
- Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
- Zuurbestendige POP® klinknagels voor meer duurzaamheid, zelfs bij gebruik in agressieve omgevingen
- Beschermrooster (accessoire) om de afzuiging van vreemde voorwerpen te voorkomen
- Getest voor gebruik in ESD-gebieden volgens IEC 61340-5-1:2016

- De aardkabel heeft een veiligheidsweerstand van 1 MΩ.
- Alle componenten RoHS-conform

Artikelnr.	WL20644
Model	50-8747-3-6
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	50-8747-3-6
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	Buizen van gechromateerd TCP-aluminium, verbindingen van geleidend polypropyleen
Incl. batterij	nee
Productserie	Alsident System 50 AS
Aantal gewrichten	3
Bereik	1380 mm
Buisdiameter	50 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	45 – 85 m ³ /h
Montage type	plafondmontage
Voegkleur	zwart
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Bereik
WL20634	750 mm
WL20637	910 mm
WL20642	1080 mm
WL20644	1380 mm