


## Doseernaald 0,5", 45° gehoekt, gauge 18, groen, gehoekt

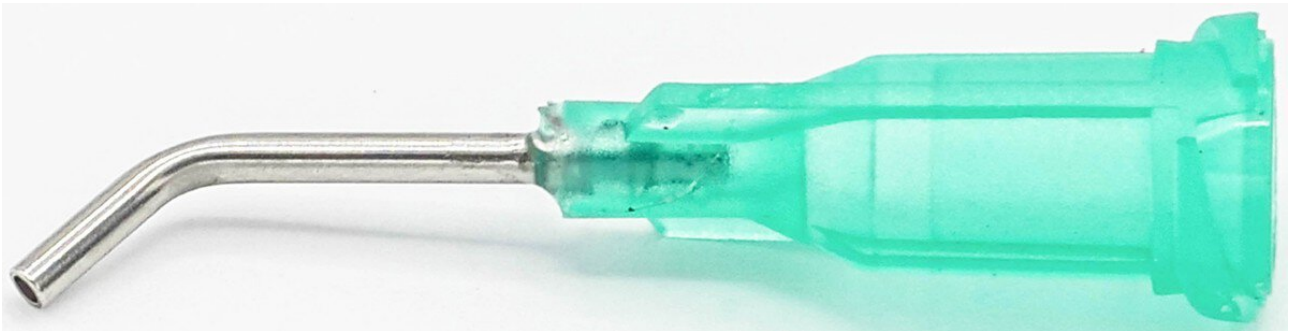

Deze TE naalden zijn precies gebogen onder een hoek van 45° en zijn ideaal voor het aanbrengen op moeilijk bereikbare plaatsen. Verkrijgbaar in verpakkingseenheden van 50 stuks.

- Silicone- en chloridevrije polypropyleen behuizing
- Dubbele spiraalvormige draad
- Roestvrijstalen canule
- Braamvrij
- Gebogen
- Elektrolytisch gepolijste canule voor constante materiaalstroom

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>        | <b>WL24600</b>                                                                                           |
| Model                    | 918050-45BTE / 894518                                                                                    |
| Fabrikant                | OKI                                                                                                      |
| GPSR-fabrikantgegevens   | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Verkoopenheid            | 1 VPE                                                                                                    |
| Inhoudseenheid           | 50 stuk                                                                                                  |
| Kleur                    | groen                                                                                                    |
| Graadmeter               | GA 18                                                                                                    |
| Hoek van de doseernaald  | 45 °                                                                                                     |
| Capillaire lengte (inch) | 0,5 in                                                                                                   |
| Tiptype (doseernaalden)  | hoekige punt                                                                                             |
| Puntvorm                 | schuin                                                                                                   |
| ESD-compatibel           | nee                                                                                                      |

Products for the electronic industry



## Autres versions

| Artikelnr. | Capillaire lengte (inch) | Hoek van de doseernaald |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| WL24600    | 0,5 in                   | 45 °                    |
| WL24590    | 0,5 in                   | 90 °                    |
| WL24609    | 1,5 in                   | 45 °                    |

