


## Soldeerstift serie SxV, hoefvormig afgeschuind, 2 x 14 mm

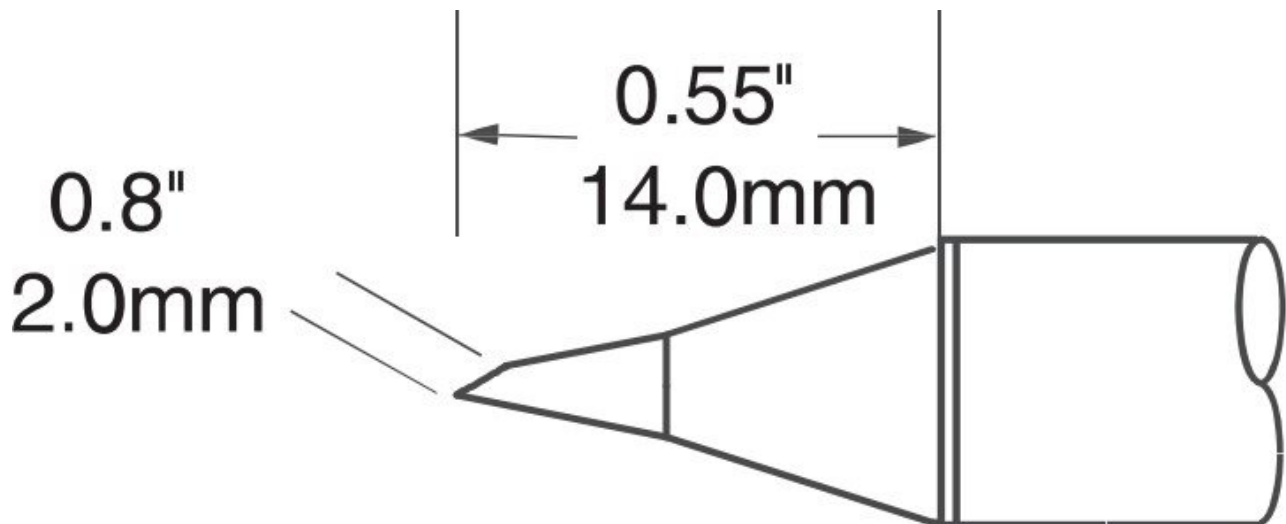

SxV-soldeerstiften zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de PS-900/MFR1100-, MFR-2210- en MFR-1351-serie. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFV temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFV-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een hogere temperatuurserie genaamd SCV, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. De STV-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage spanning. Kan worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. Metcal's SmartHeat® technologie past automatisch de vermogensniveaus aan voor elk soldeerproces.

- voor de meeste standaardtoepassingen
- geschikt voor de handstukken van PS- en MFR-systemen

Artikelnr.	WL24782
Model	SFV-DRH20
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	SFV-DRH20
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	SxV-serie
Temperatuur (max.)	421 °C
Tipserie	SxV
Tiplengte	14 mm
Tipbreedte	2 mm
Diameter van de soldeerpunt	2 mm
Puntvorm	afgeschuind, hoefvormig
Tipuitlijning	afgeschuind
Tiptemperatuur	421 °C
Bijpassend handstuk	PS- und MFR-Systeme
ESD-compatibel	nee

## Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL27849	366 °C
<b>WL24782</b>	<b>421 °C</b>
WL27850	471 °C