
Krimptang, zwart gelakt, met meercomponentenhulzen, 240 mm.

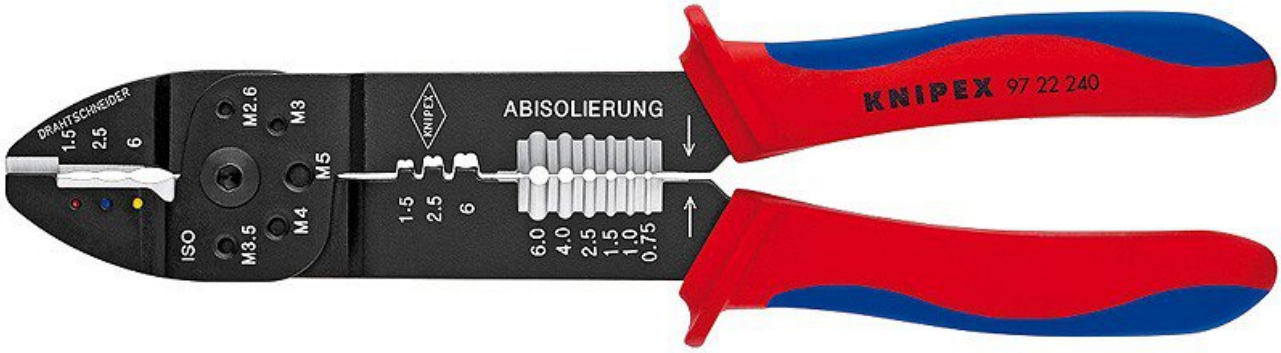

Voor het knippen van kabels, strippen van draden en krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen en connectoren en open connectoren. Met draadgaten voor het snijden van koperen of messing draadstiften met M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 en M 5. Geschroefde verbinding voor hoge stabiliteit en soepele loop. - Toepassing: geïsoleerde kabelschoenen + kabelstekkersongeïsoleerde, open stekkers (6,3 mm stekkerbreedte) - Capaciteit vierkante millimeter: 0,5 - 6,0mm^2 - Aantal nesten: 3 - AWG: 20 - 10

- Voor het knippen van kabels, strippen van draden en krimpen van geïsoleerde en ongeïsoleerde kabelschoenen en connectoren en open connectoren
- Met draadgaten voor het snijden van koperen of messing draadstiften met M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 en M 5
- Geschroefde verbinding voor hoge stabiliteit en soepele loop

Artikelnr.	**WL27020**
Model	97 22 240
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 22 240
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	240 mm
Breedte	62 mm
Hoogte	25 mm

Lengte met verpakking	254 mm
Breedte met verpakking	116 mm
Hoogte met verpakking	92 mm
Volume met verpakking	2,711 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart gelakt
VDE	nee
Krimptoepassing	geïsoleerde kabelschoenen + kabelstekkers;niet-geïsoleerde, open stekkers (6,3 mm stekkerbreedte)
Aantal krimpnesten	3
ESD-compatibel	nee
AWG	20 - 10
Krimpprofiel	F-krimp, Ovale krimp
Gereedschapslengte	240 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhoezen
Type tang	automatisch krimpgereedschap