


Krimpprofiel voor adereindhulzen, 10 / 16 / 25 mm² (AWG 8 / 6 / 4)

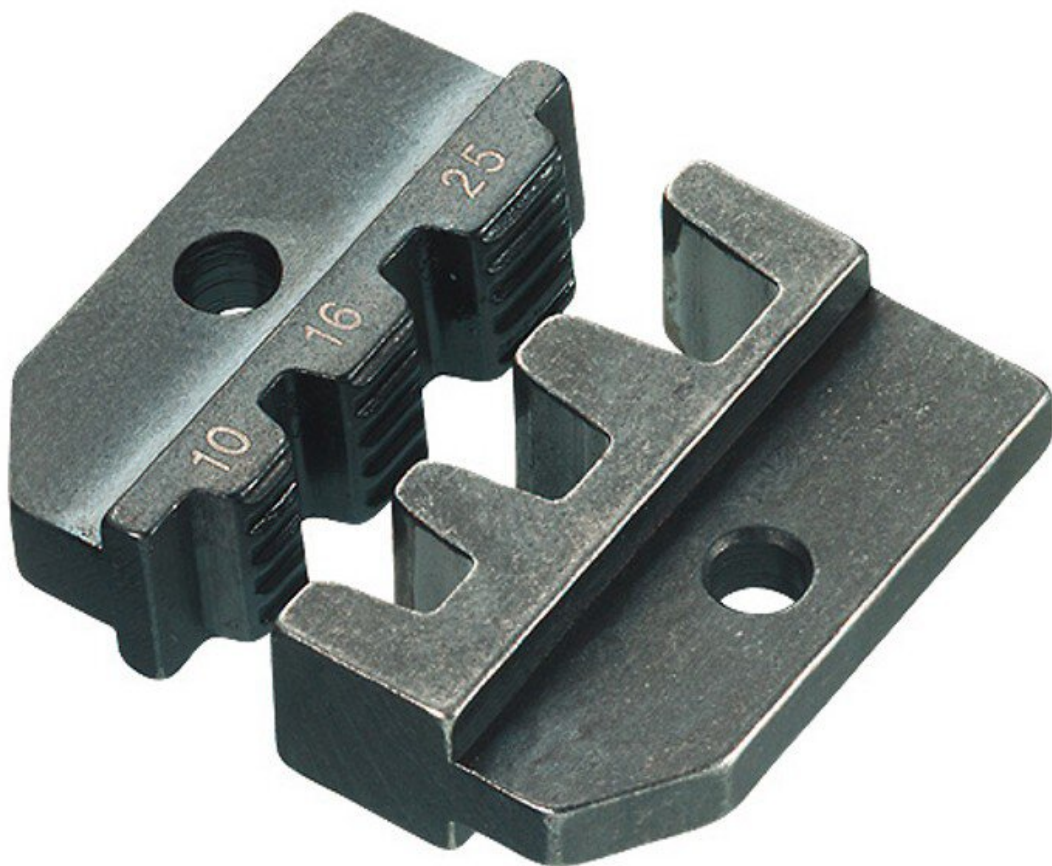

Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen 10 / 16 / 25 mm². - Nominale afmeting: 10 / 16 / 25 mm² - Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 10 / 16 / 25mm² - Aantal nesten: 3 - AWG: 7 / 5 / 3

- Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
- Capaciteit: 10/16/25mm²
- AWG: 7/5/3
- Aantal nesten: 3

Artikelnr.	WL27021
Model	97 49 09
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant artikelnr.	97 49 09
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	12 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Volume met verpakking	0,066 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen
Aantal krimpnesten	3
AWG	7 - 3
Krimpprofiel	Trapeziumkrimp
Type tang	krimpprofiel

