


Krimpprofiel voor ongeïsoleerde kabelschoenen + stoot- en krimpvconnectors, 0,5 - 10 mm² (AWG 20 - 8)

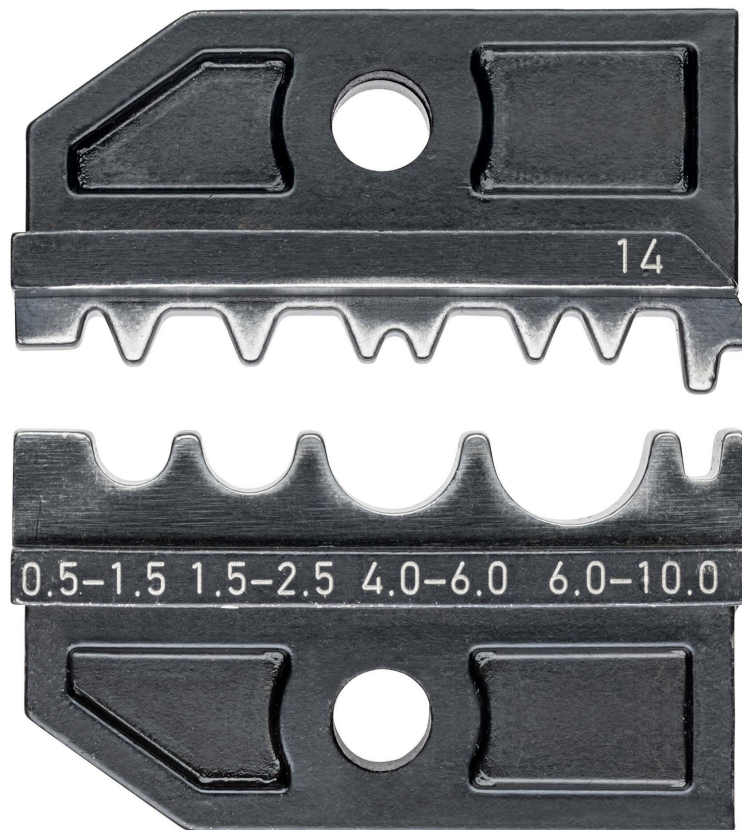

Toepassing: voor ongeïsoleerde krimp-, buis- en perskabelschoenen conform DIN 46234 en DIN 46235 alsmede ongeïsoleerde krimp-, stoot- en persverbindingen conform DIN 46341 en DIN 46267 0,5 - 10 mm². - Nominale grootte: 0,5 - 10 mm² - Toepassing: voor ongeïsoleerde krimp-, buis- en compressiekabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en ongeïsoleerde krimp-, stoot- en compressieverbindingen volgens DIN 46341 en DIN 46267 - Capaciteit per vierkante millimeter: 0,5 - 10 mm² - Aantal nesten: 4 - AWG: 20 - 7

- Toepassing: ongeïsoleerde krimp-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en ongeïsoleerde krimp-, stoot- en persverbindingen volgens DIN 46341 en DIN 46267
- Capaciteit: 0,5-10 mm²
- AWG: 20-7
- Aantal nesten: 4

Artikelnr.	WL27023
Model	97 49 14
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	97 49 14
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	80 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	11 mm
Volume met verpakking	0,045 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee
Krimptoepassing	voor ongeïsoleerde krimp-, buis- en drukkabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en ongeïsoleerde krimp-, stoot- en drukverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267
Aantal krimpnesten	4
AWG	20 - 7
Krimpprofiel	W-krimp
Type tang	krimpprofiel