


Soldeerstift serie SxP, conisch 0,5 x 4,95 mm

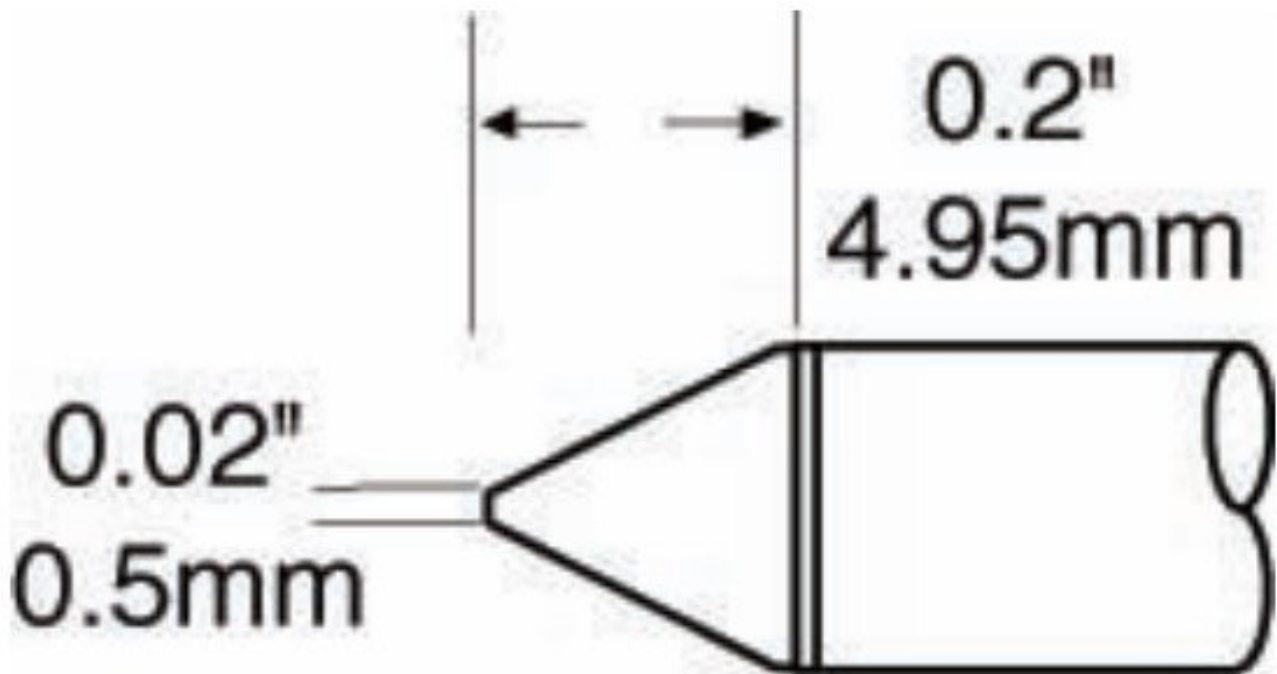

SxP-soldeerstiftpatronen zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de series MFR-1110, MFR-2210 en MFR-1351. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFP serie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFP-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een serie voor hogere temperaturen met het label SCP, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. De STP-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage belasting. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch het vermogen aan tijdens elk soldeerproces.

- voor temperatuurgevoelige toepassingen

Artikelnr.	WL27532
Model	STP-CN05
Fabrikant	OKI
Fabrikant Artikel nr.	STP-CN05
Informatie fabrikant GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire

www.ok-international.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	SxP-serie
Temperatuur max.	366 °C
Tip series	SxP
pieklengte	4,95 mm
piekbreedte	0,5 mm
soldeerstift diameter	0,5 mm
piekvorm	kegelvormig
maximale afstemming	recht
Piek temperatuur	365 °C
bijpassend handstuk	MFR-H1-SC
Volgzame ESD	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur max.
WL27532	366 °C
WL24729	421 °C
WL27533	471 °C