


Universele sleutel TwinKey, voor gemeenschappelijke kasten en sluitsystemen

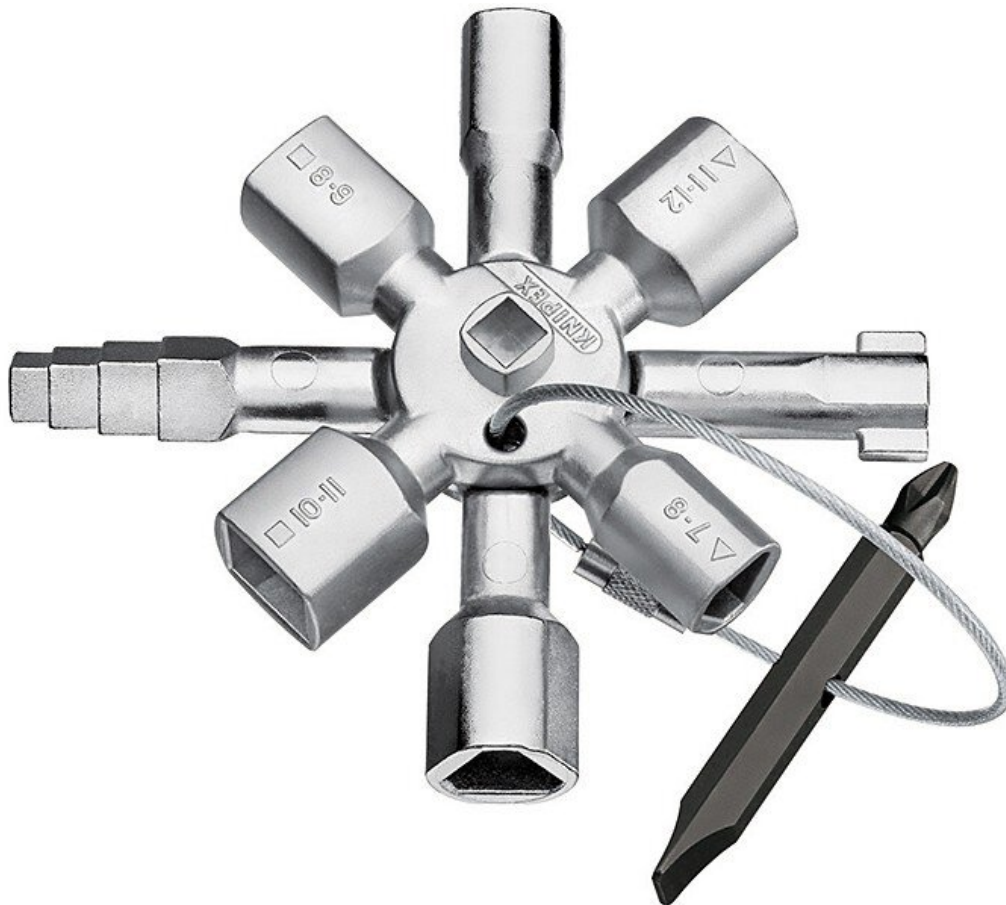

KNIPEX TwinKey® 10 profielen. 2 kruizen. 1 sleutel... Alle gangbare sluitsystemen... Multifunctionele sleutel voor het bedienen van sloten uit de sectoren gebouwenbouw (verwarming en sanitair, airconditioning en ventilatie, elektrotechniek), gas- en watervoorziening en afsluitinstallaties. Versie met 8 rijen: 2 kruissleutels verbonden door middel van magneten om ruimte te besparen. Omkeerbaar bit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruisgleuf PH2. Sleutel en omkeerbaar bit verbonden door stevige roestvrije staalkabel. Voor het gewicht geoptimaliseerde zink-gietconstructie. - Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 - 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0mm - Capaciteit dubbelbaard: 3 - 5mm - Capaciteit halfbaard: 6mm - Capaciteit driehoekig: 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 / 11,0 - 12,0mm

- Multifunctionele sleutel voor het bedienen van sloten in de gebouwenbouw (verwarming en sanitair, airconditioning en ventilatie, elektrotechniek), gas- en watervoorziening en afsluitinstallaties.
- 8-rijige versie: 2 kruissleutels verbonden door magneten om ruimte te besparen

- Omkeerbare bit: sleuf 1,0 x 7 mm en kruisgleuf PH2
- Sleutel en omkeerbaar bit verbonden door stevige roestvrije staalkabel
- Voor het gewicht geoptimaliseerde zinkgietconstructie

Artikelnr.	WL27686
Model	00 11 01
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 11 01
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	95 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	23 mm
Lengte met verpakking	95 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	23 mm
Volume met verpakking	0,6 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
VDE	nee