


Soldeerstift serie SxV, hoefvormig afgeschuind, 2 x 14 mm

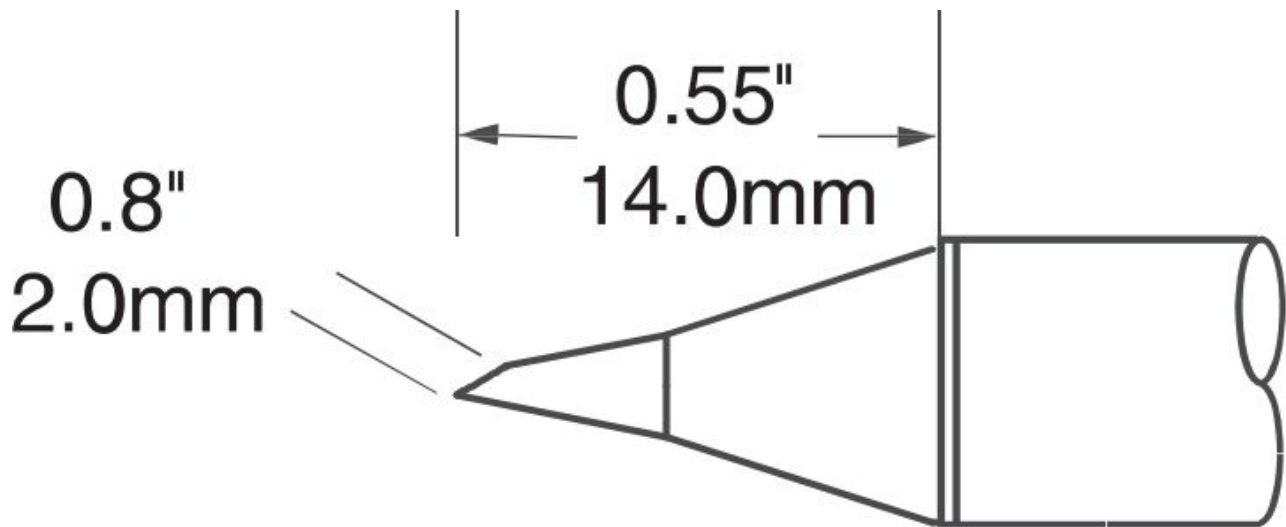

SxV-soldeerstiften zijn het standaard soldeerstiftprogramma voor de Metcal-soldeersystemen van de PS-900/MFR1100-, MFR-2210- en MFR-1351-serie. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De SFV temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 °C. Metcal beveelt de SFV-serie aan voor de meeste toepassingen. De serie biedt echter ook een hogere temperatuurserie genaamd SCV, nominaal 450 °C, voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. De STV-serie heeft een nominale temperatuur van 330 °C voor toepassingen met lage spanning. Kan worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. Metcal's SmartHeat® technologie past automatisch de vermogensniveaus aan voor elk soldeerproces.

- geschikt voor keramiek en toepassingen met hoge thermische eisen
- geschikt voor de handstukken van PS- en MFR-systemen

Artikelnr.	WL27850
Model	SCV-DRH20
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	SCV-DRH20
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	SxV-serie
Temperatuur (max.)	471 °C
Tipserie	SxV
Tiplengte	14 mm
Tipbreedte	2 mm
Diameter van de soldeerpunt	2 mm
Puntvorm	afgeschuind, hoefvormig
Tipuitlijning	afgeschuind
Tiptemperatuur	460 °C
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Temperatuur (max.)
WL27849	366 °C
WL24782	421 °C
WL27850	471 °C