


Paar pincetpunten TxP-serie, bladvormig schuin, breedte 28 mm

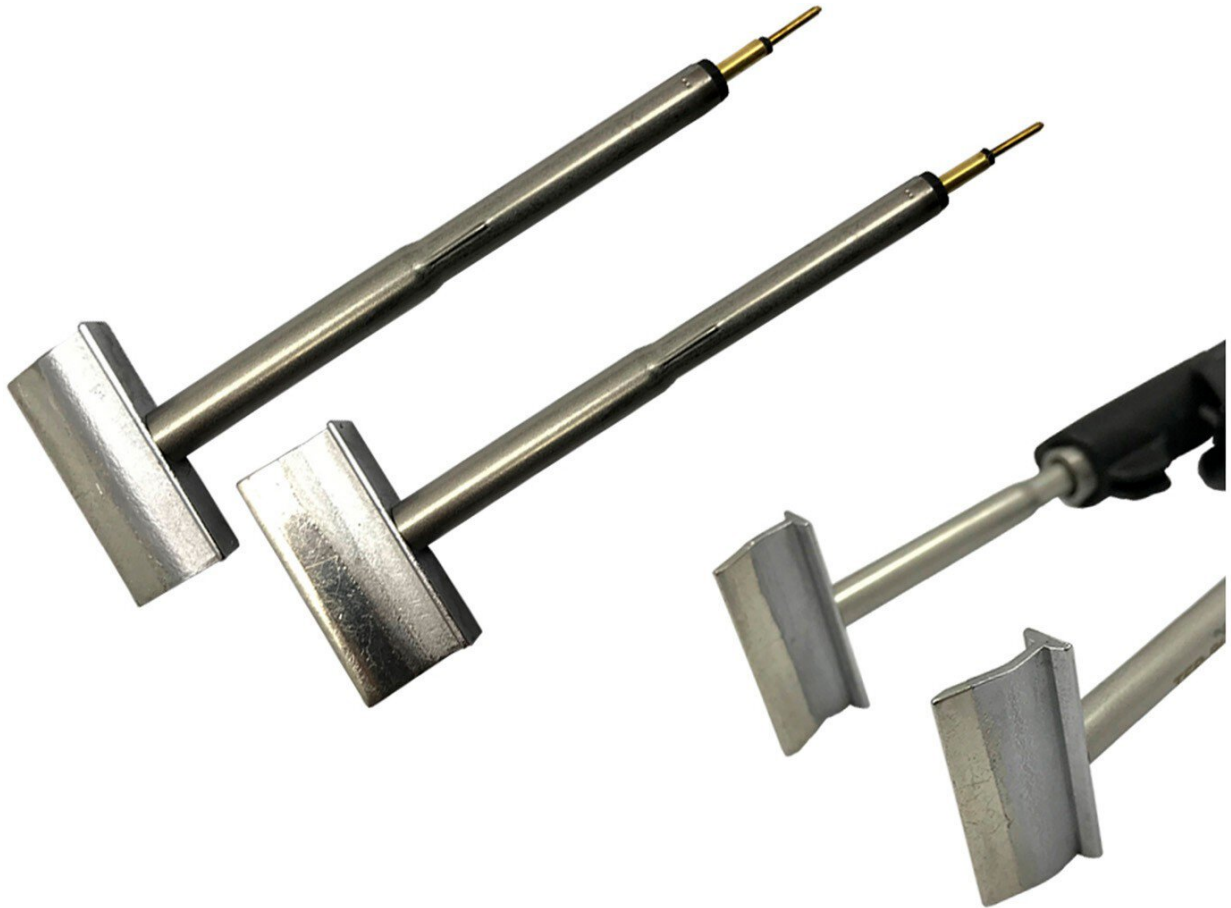

De TxP-pincetpunt is de standaardpincetpunt voor de Metcal soldeersystemen uit de MFR-serie. TFP pincetpunten hebben een temperatuurwaarde van 390 °C. Metcal beveelt de TFP-reeks aan voor de meeste toepassingen. De TCP-pincetpunten hebben een temperatuurwaarde van 450 °C en worden aanbevolen voor toepassingen met hoge temperaturen en veeleisende thermische toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De SmartHeat® technologie van Metcal past de vermogensniveaus automatisch aan de vereisten van de toepassing aan.

- geschikt voor MFR-1100 en MFR-2200
- geschikt voor de meeste standaardtoepassingen

Artikelnr. **WL27932**

Model **TFP-BLH70**

Products for the electronic industry



| | |
|------------------------|--|
| Fabrikant | OKI |
| Fabrikant artikelnr. | TFP-BLH70 |
| GPSR-fabrikantgegevens | OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com |
| Verkoopeenheid | 1 paar |
| Inhoudseenheid | 1 paar |
| Incl. batterij | nee |
| Productserie | TxP-serie |
| Temperatuur (max.) | 421 °C |
| Tipserie | TxP |
| Tipafmetingen | 0,57 x 1,4 mm |
| Tipbreedte | 28 mm |
| Puntvorm | schuin, mesvormig |
| Tipuitlijning | bent |
| Tiptemperatuur | 412 °C |
| Bijpassend handstuk | MFR-H4-TW |
| ESD-compatibel | nee |

Autres versions

| Artikelnr. | Temperatuur (max.) |
|------------|--------------------|
| WL27932 | 421 °C |
| WL27934 | 471 °C |