


Dispensienaald, lichtdicht / stijf, gauge 22, blauw, conisch

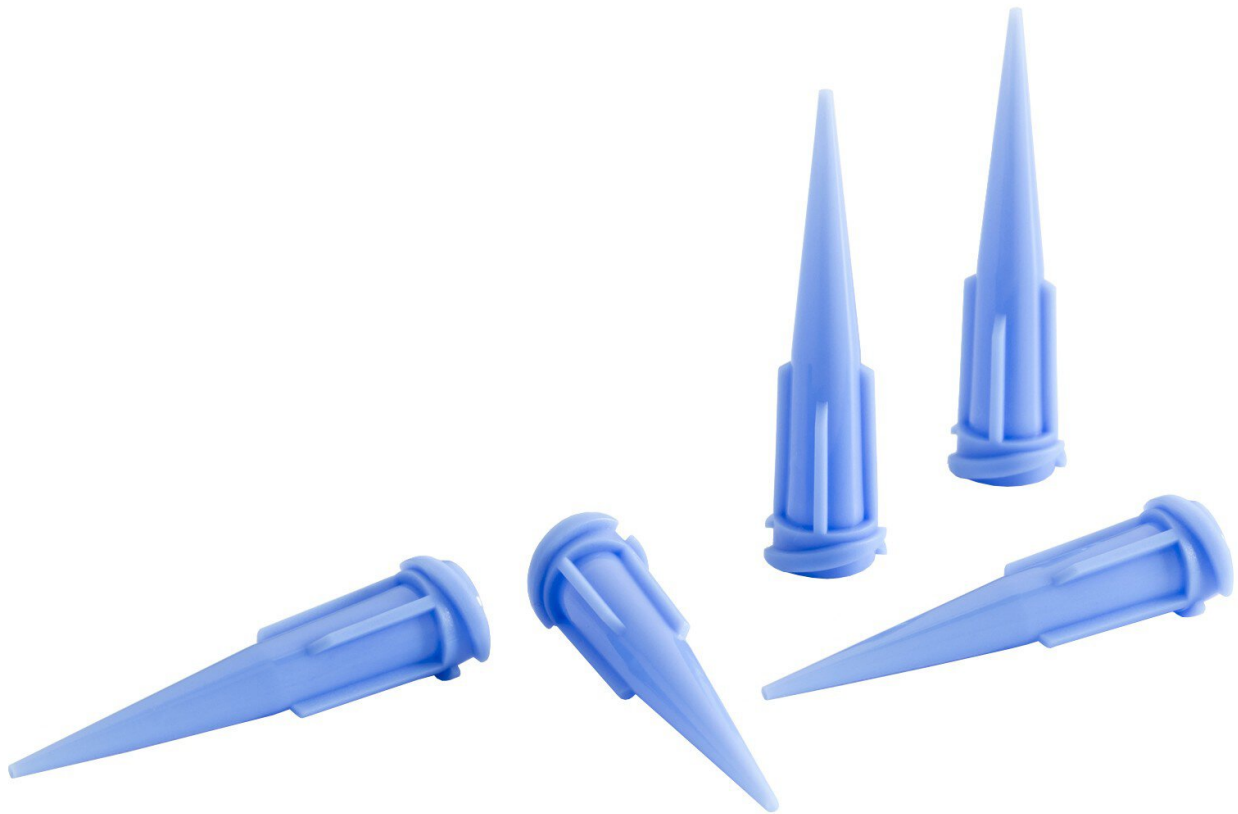

Conische Optimum® SmoothFlow™ doseernaalden zijn ideaal voor gebruik met vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit en maken een eenvoudige en nauwkeurige applicatie van dikke of fijnmazige vloeistoffen mogelijk.

Doseernaald voor patroon, conisch

- ondoorzichtig, stijf, L = 1,24"
- D binnen = GA 22 (0,36-0,46 mm), blauw
- Polyethyleen met UV-blokker, Luer-Lock draad
- Binnendiameter: 0,41 mm

Artikelnr.	WL28597
Model	7005007
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7005007

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Graadmeter	GA 22
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Binnendiameter	0,41 mm
Puntvorm	kegelvormig
ESD-compatibel	nee