


ESD-tafelmat Premium, blauw, 600 x 900 x 2 mm, op maat gesneden met 2x 10 mm drukknopen

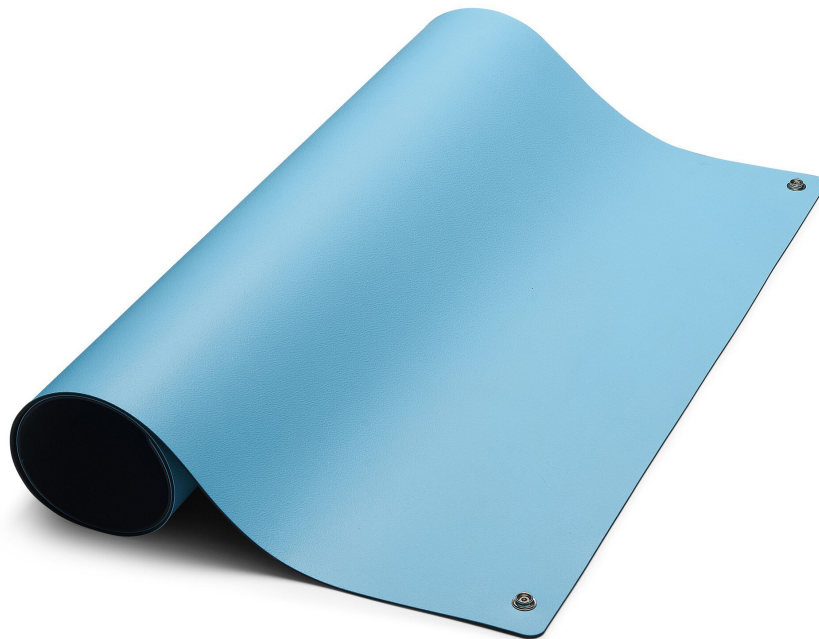

De SafeGuard ESD-tafelmat in lichtblauw meet 600 x 1200 x 2 mm en is uitgerust met 2x 10 mm drukknopen. Deze hitte- en soldeerbestendige mat is temperatuurbestendig tot 750°C volgens de gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 en naaldevlamproef volgens IEC 60695-11 gedurende maximaal 30 seconden, dus hij is ook geschikt als soldeermat. Hij maakt ook indruk door zijn bestendigheid tegen chemicaliën en olie en door zijn blijvend elastische, slijtvaste en comfortabele eigenschappen. De RoHS-conformiteit garandeert milieuvriendelijk gebruik. Het antireflecterende oppervlak vergemakkelijkt het werken. Deze tweelaagse ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend) heeft een oppervlakteweerstand van $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3). Ideaal voor gebruik in de elektronicaproductie.

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en

naaldivlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.

- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL34495
Model	SG-TM-HB-GL-2DK-900X600X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TM-HB-GL-2DK-900X600X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	900 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	lichtblauw
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtblauw
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Verbinding	2x 10 mm drukknop
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.

Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL54960	400 mm x 400 mm
WL43389	400 mm x 600 mm
WL43390	600 mm x 600 mm
WL43391	700 mm x 1200 mm
WL43392	800 mm x 1200 mm
WL34495	900 mm x 600 mm
WL34499	1200 mm x 600 mm