
ESD-tafelmat Premium, blauw, 600 x 1200 x 2 mm, op maat gesneden met 2x 10 mm drukknopen

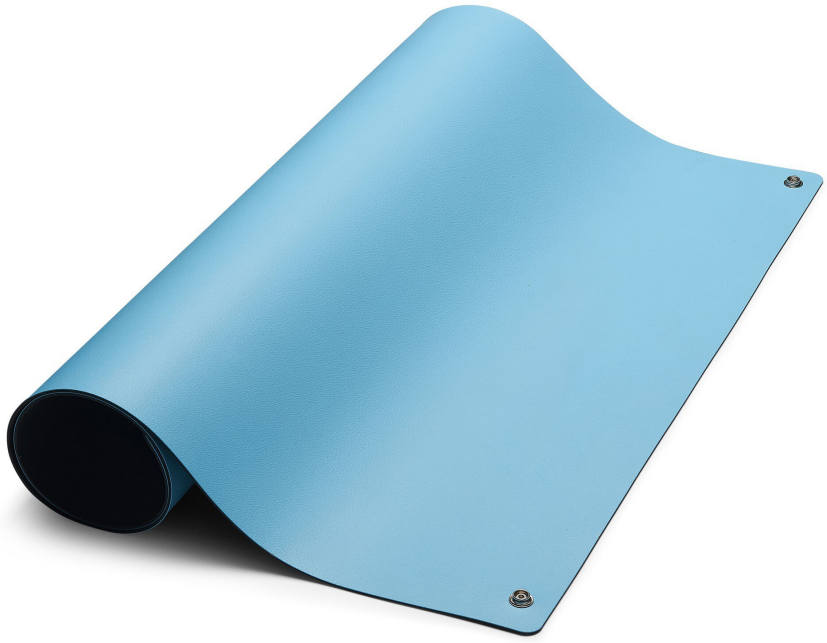

De SafeGuard ESD-tafelmat Premium in blauw meet 600 x 1200 x 2 mm en is voorzien van 2 drukknopen van 10 mm. Deze hitte- en soldeertinbestendige mat is temperatuurbestendig tot 750 °C volgens de gloeidraadtest – IEC 60335-1:2010 en de naaldvlamtest volgens IEC 60695-11 gedurende maximaal 30 seconden, waardoor ze ook geschikt is als soldeermat. Daarnaast overtuigt ze door haar chemische en oliebestendigheid en haar blijvend elastische, slijtvaste en comfortabele eigenschappen. De RoHS-conformiteit garandeert een milieuvriendelijk gebruik. Met haar antireflecterende oppervlak vergemakkelijkt ze het werken. Deze tweelaagse ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend) heeft een oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^7 ohm (EN 61340-2-3). Ideaal voor gebruik in de elektronica-industrie.

• Hitte- en soldeerbestendig
• Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.

- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	**WL34499**
Model	SG-TM-HB-GL-2DK-1200X600X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TM-HB-GL-2DK-1200X600X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	1200 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtblauw
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa

Reiniging	Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja
Verbinding	2x 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr.	**Lengte x Breedte**
WL54960	400 mm x 400 mm
WL43389	400 mm x 600 mm
WL43390	600 mm x 600 mm
WL43391	700 mm x 1200 mm
WL43392	800 mm x 1200 mm
WL34495	900 mm x 600 mm
WL34499	**1200 mm x 600 mm**