Laserstrookafzuiging, Laserlijn LL 400V, 230 V / 50 Hz

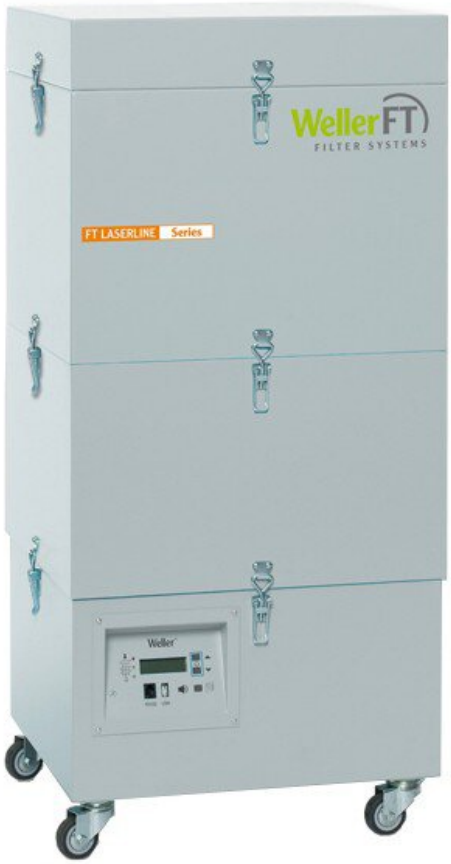

• Filtertype: Deeltjesfilter H13, breedbandgasfilter (50 % actieve kool / 50 % chemisorb) Fijn stof Voorfilter F7 2,5 m^2
• Interface RS232 (afstandsbediening)
• Vermogen 460 VA
• Krachtige laserextractie-eenheid voor grote hoeveelheden deeltjes
• Tot 4 filterfasen
• Laag geluidsniveau
• De constante debietregeling (CFK) garandeert een constant extractievermogen, onafhankelijk van de mate van vervuiling van het filter.
• Effectiviteitstest via USB-poort
• Elektronische filterbewaking met optisch en akoestisch filteralarm.

Artikelnr.	**WL35803**

Model	FT91002699
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	FT91002699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	441 mm
Breedte	441 mm
Hoogte	1020 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Frequentie	50/60 Hz
Samensmelten	T3, 15A
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	3000 Pa
Geluidsniveau	53 dBA
Volumestroom (max.)	645 m^3/h
ESD-compatibel	ja