


Krimpprofiel voor geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen, 0,25 - 6 mm² (AWG 24 - 10)

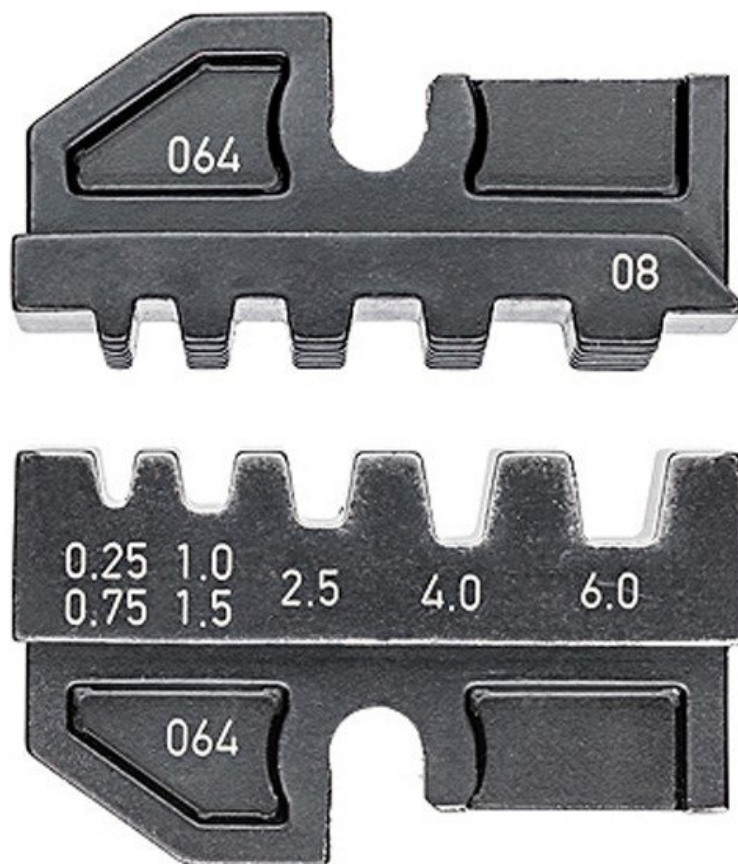

Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen. - Nominale afmeting: 0,25 - 6,0 mm² - Toepassing: geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen - Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 6mm² - Aantal nesten: 5 - AWG: 23 - 10

- Toepassing: geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
- Capaciteit: 0,25-6 mm²
- AWG: 23-10
- Aantal nesten: 5

Artikelnr.	WL38863
Model	97 49 08
Fabrikant	KNIPEX

Fabrikant Artikel nr.	97 49 08
Informatie fabrikant GPSR	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
duur	80 mm
breedte	50 mm
hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	82 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	16 mm
Verpakkingsvolume	0,066 dm ³
Verkoopenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Soort verpakking	Individuele verpakking
Volgzame RoHS	nee
VDE	nee
Toepassing Krimpen	geïsoleerde + ongeïsoleerde adereindhulzen
Aantal krimpnesten	5
krulprofiel	Trapeziumkrul
AWG	23 - 10
tang type	krimpprofiel