


ESD-tafelmat Premium, lichtblauw 600 x 2 mm, 10 m, op rol

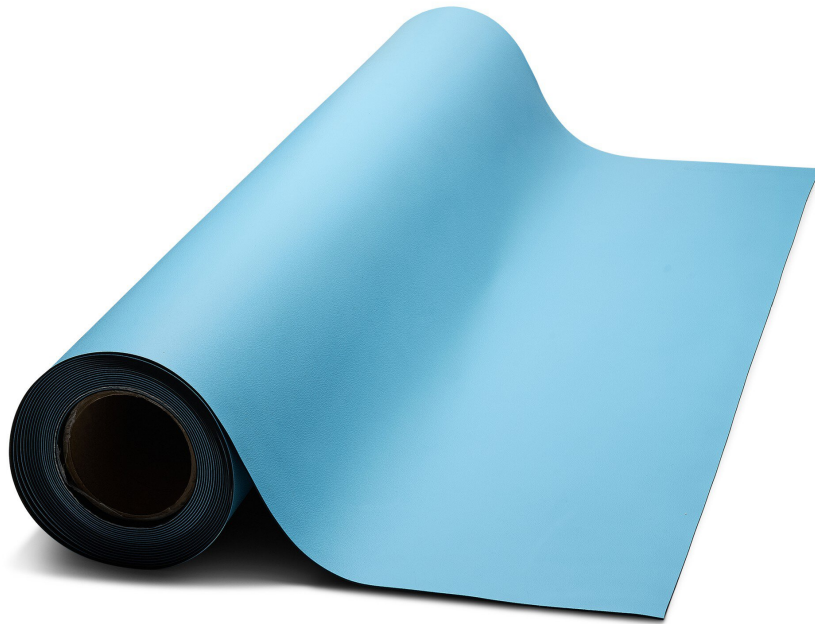

De SafeGuard ESD-tafelbedekking in lichtblauw is de ideale oplossing voor uw elektronicaproductie. Met afmetingen van 600 x 10000 x 2 mm biedt het product op rol een hitte- en soldeerbestendig oppervlak dat ook als soldeermat kan worden gebruikt. Het is bestand tegen temperaturen tot 750°C in overeenstemming met de gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 en de naaldvlamproef volgens IEC 60695-11 gedurende maximaal 30 seconden. De bestendigheid tegen chemicaliën en olie zorgt voor een lange levensduur, terwijl het blijvende elastische karakter voorkomt dat de ESD-tafelmat oprolt. RoHS-conform en voorzien van een tweelaagse ESD-structuur (dissipatief/conductief), is de oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm in overeenstemming met EN 61340-2-3. Het antireflecterende oppervlak maakt het werken nog gemakkelijker.

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel

- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL43664
Model	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	10000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Verkoopenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtblauw
Kleur	blauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Type oppervlak	tafelbedekking
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Incl. aardingskabel	nee

Incl. aardingspunt	nee
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	hoekig
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL43664	600 mm
WL34488	1000 mm
WL34484	1200 mm

