


ESD vloertegel, T-Lock, lichtgrijs, 500 x 500 x 7 mm, 4 stuks

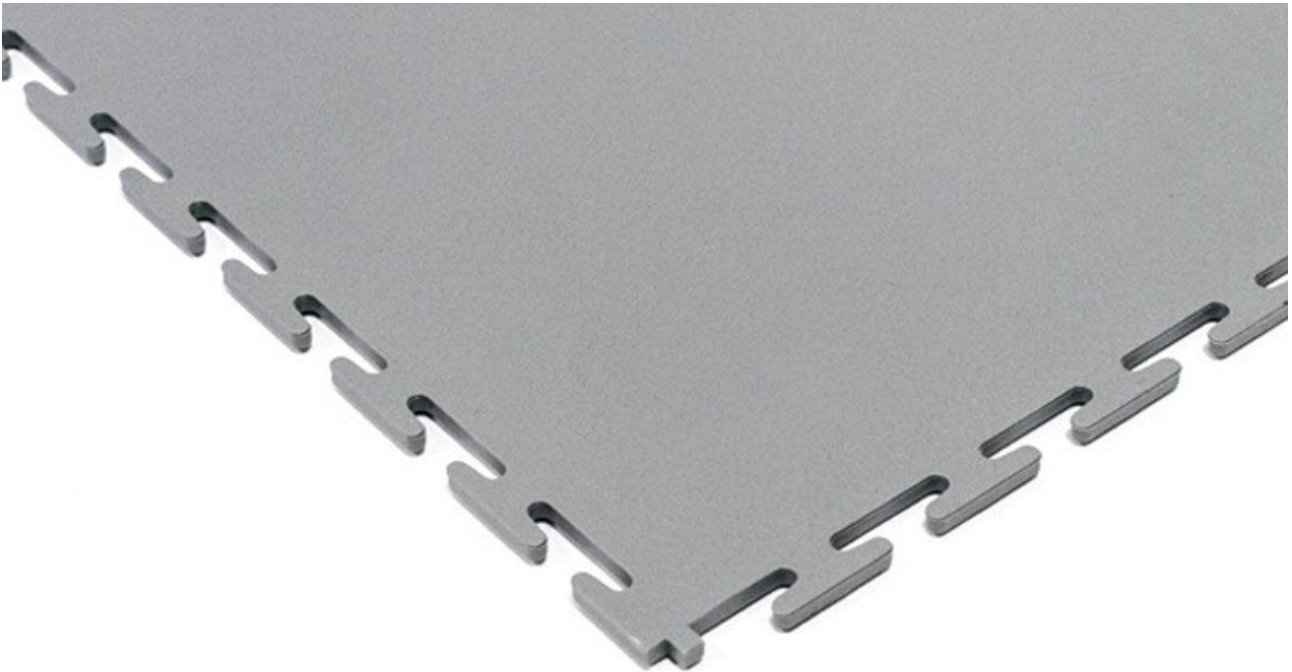

Belangrijk: Houd rekening met de installatie-instructies voor vloertegels van ecotile. Deze instructies zijn beschikbaar onder "Documenten" > "Download technical data sheet".

- gecertificeerd volgens ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² en 3×10^6 Ohm
- Lekweerstand tussen $3,6 \times 10^5$ Ohm en $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- slipvast
- Chemisch bestendig
- Vermindert stof en geluid
- eenvoudige installatie dankzij in elkaar grijpende verbindingen - klik-en-gebruik installatie
- Isolatie van de vloer tegen kou en vocht

Artikelnr.

WL43693

Model

ECOTILE-E500/x/ESD.201

Fabrikant

ECOTILE

Products for the electronic industry



Fabrikant Artikel nr.	E500/7/ESD201
Informatie fabrikant GPSR	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
duur	500 mm
breedte	500 mm
hoogte	7 mm
Verkoopeenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	4 stuk
kleur	lichtgrijs
fabrikant kleurspecificatie	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Vergrendelingssysteem	T-Lock
Conditie Oppervlak	glad
coatingdikte	7 mm
type coating	vloertegel
Volgzame ESD	ja

Autres versions

Artikelnr.	coatingdikte
WL43693	7 mm