


Apara wiel 100/25 mm, elektrisch geleidend, ca. 85 Shore A, grijs.

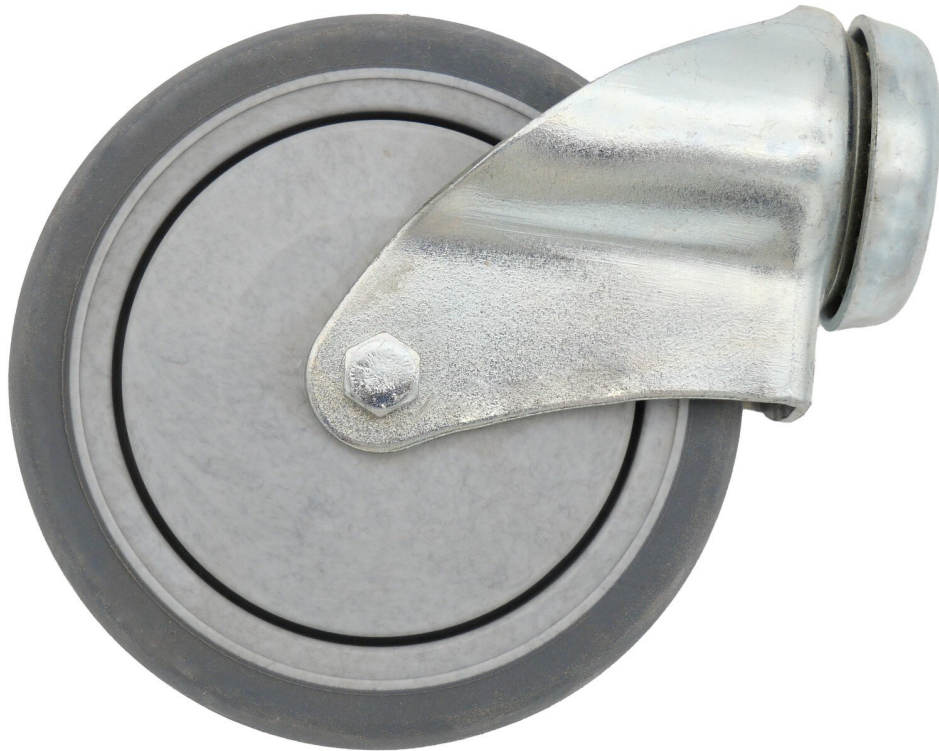

Het apparatenwiel 253 100 02 5 K ELF is ontworpen voor betrouwbaar gebruik op mobiele apparatuur en werkstations en biedt een combinatie van hoog draagvermogen, soepele beweging en elektrische geleiding. Met een wieldiameter van 100 mm en een spoorbreedte van 25 mm is het geschikt voor gebruik op verschillende vloerbedekkingen en zorgt het voor een soepel en gecontroleerd loopgedrag.

De thermoplastische rubberen band met een hardheid van ongeveer 85 Shore A zorgt voor een goede grip en een geluidsarme beweging. De kunststof velg in combinatie met een geïntegreerd kogellager zorgt voor een lage rolweerstand en daardoor eenvoudig manoeuvreren, zelfs bij zware belasting. De behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal en de vorkkop met dubbelrijige kogel en kooi zorgen voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid bij dagelijks gebruik.

Een bijzonder voordeel is de elektrische geleiding met een ontladingsweerstand van minder dan 10^3 Ohm, wat betekent dat elektrostatische ladingen betrouwbaar kunnen

worden afgevoerd. Dit maakt het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen in gevoelige omgevingen zoals elektronicaproductie, laboratoriumomgevingen of ESD-relevante werkplekken. De geïntegreerde wielvergrendeling zorgt voor een veilige ondergrond, terwijl de vastgeschroefde wielas voor extra stabiliteit zorgt.

Met een draagvermogen tot 80 kg en bevestiging via een gat aan de achterkant met een diameter van 11 mm voldoet het wiel aan de eisen van DIN 12530 en is het een robuuste, functionele oplossing voor professionele toepassingen.

- Kunststof velg, kogellager
- Wiel met thermoplastisch rubber verband
- Wielas geschroefd
- Plaatstalen behuizing, verzinkt
- Trekhaak met dubbelrijige kogel en kooi
- Lichtlopende en solide wielblokkering
- Achtergat 11 mm
- afvoerweerstand $< 10^3 \text{ Ohm}$
- DIN12530
- draagvermogen 80 kg

Artikelnr.	WL44623
Model	253 100 02 5 K ELF
Fabrikant	SAFEGUARD
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	grauw
Materiaal	Kunststof
Incl. batterij	nee
Laadvermogen	80 kg
Typische lekweerstand	$< 10^3 \text{ Ohm}$
ESD-compatibel	nee