


ESD-tafelset XS Pro Swiss, 600 x 400 mm, Zwitserse aardingsplug, 5-delig

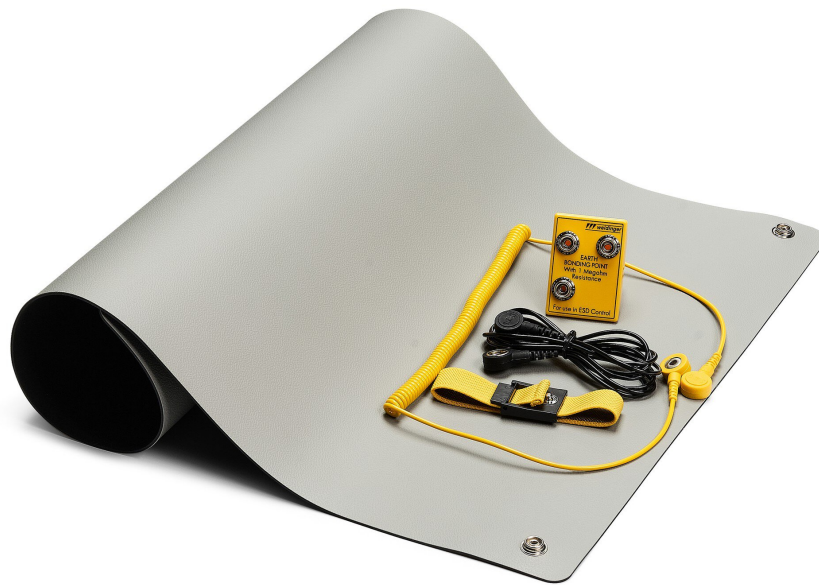

De SafeGuard ESD-tafelmattenset S Pro Plus Swiss biedt een betrouwbare oplossing voor elektronica-productie. De set bestaat uit zes onderdelen, waaronder een ESD-tafelmat van 600 x 400 mm en een dikte van 2 mm. Ook inbegrepen zijn een ESD-spiraalkabel, een ESD-polsband, een ESD-aardingsplug, een ESD-aardingskabel en een ESD-aardingspunt. De tafelmat wordt gekenmerkt door zijn weerstand tegen hitte en soldeertin en is ook temperatuurbestendig. Hij biedt bescherming tegen chemicaliën en olie en is blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel in gebruik. Hij kan worden gebruikt als soldeermat en voldoet aan hoge eisen in de elektronica-productie. Met een tweelaagse ESD-structuur (dissipatief/conductief) en een oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm garandeert hij veiligheid en betrouwbaarheid.

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.

- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL45067
Model	SG-TMS-GR-GL-XS PRO SWISS-3DK-400X600X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TMS-GR-GL-XS PRO SWISS-3DK-400X600X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	400 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Leveringsomvang	ESD premium tafelmat, grijs 600 x 400 mm - BL43385 ESD-armband, 3 mm DK - WL42052 ESD-spiraalkabel, 2 Mohm - WL42084 Aardkabel, L = 1,5 m - WL23899 Aardingsplug, 3 x 10 mm DK - BL34197
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Kleurinformatie van de fabrikant	grijs
Kleur	grauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Verbinding	3x 10 mm drukknop
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm

Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Incl. aardingskabel	ja
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL45067	400 mm x 600 mm
WL45068	600 mm x 600 mm
WL45069	900 mm x 600 mm
WL45070	1200 mm x 600 mm