


ESD-tafelmattenset M Pro Swiss, 600 x 900 mm, Zwitserse aardingsplug, 5-delig

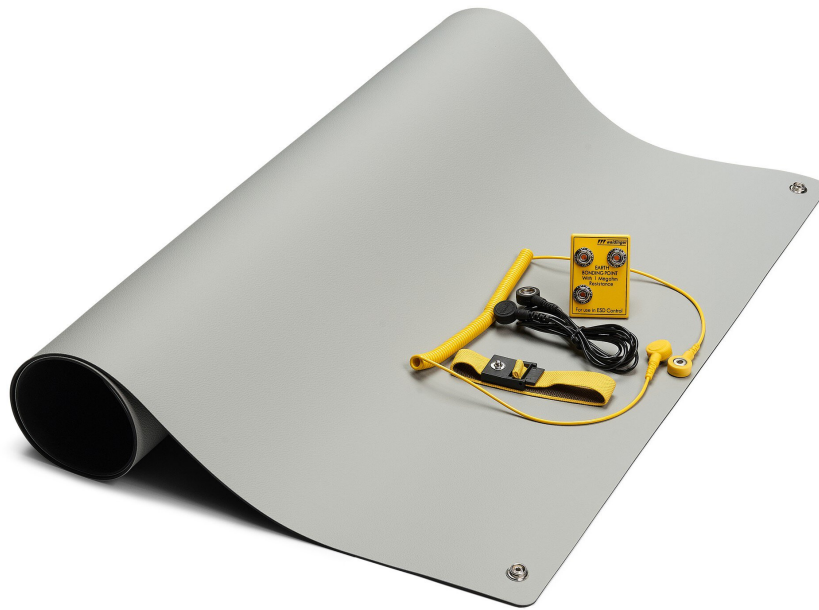

De SafeGuard ESD-tafelmattenset L Pro Plus Swiss is de ideale oplossing voor elektronicaproductie. Met een afmeting van 600 x 1200 mm en een dikte van 2 mm biedt deze set alles wat je nodig hebt voor een veilige werkplek. De tweelaagse ESD-tafelmat is zowel dissipatief als geleidend en heeft een oppervlakteweerstand tussen 10^6 en 10^7 ohm, waardoor hij perfect is voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten. Dankzij de weerstand tegen hitte en soldeer is de tafelmat ook ideaal als soldeermat. Hij is bestand tegen chemicaliën en olie, dus je hoeft je geen zorgen te maken over beschadiging. De mat is blijvend elastisch en rolt niet meer op, wat je werkprocessen verbetert. Hij is ook slijtvast, dus je zult lang plezier hebben van dit product. De SafeGuard ESD-tafelmattenset L Pro Plus wordt geleverd met een groot aantal accessoires, waaronder een ESD-spiraalkabel, een ESD-polsband, een ESD-aardingsstekker, een ESD-aardingskabel en een ESD-aardingspunt. Allemaal in geel om ESD-compatibiliteit te garanderen. Deze set voldoet aan de RoHS-richtlijnen en is dus

milieuvriendelijk en veilig in gebruik.

Daarnaast bieden we je nu de mogelijkheid om je werkkleding te personaliseren. Met uw bedrijfslogo of een ander motief, wij realiseren uw wensen en maken uw jas uniek. Meer informatie vindt u op <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie
- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Artikelnr.	WL45069
Model	SG-TMS-GR-GL-M PRO SWISS-3DK-900X600X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TMS-GR-GL-M PRO SWISS-3DK-900X600X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	900 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	2 mm
Leveringsomvang	ESD premium tafelmat, grijs 600 x 900 mm - BL34493 ESD-armband, 3 mm DK - WL42052 ESD-spiraalkabel, 2 Mohm - WL42084 Aardkabel, L = 1,5 m - WL23899 Aardingsplug, 3 x 10 mm DK - BL34197
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Kleur	grijs
Kleurinformatie van de fabrikant	grijs
Kleur	grauw
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Verbinding	3x 10 mm drukknop
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	10 ⁶ Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm ³
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Beperkte verandering in volume en massa
Incl. aardingskabel	ja
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL45067	400 mm x 600 mm
WL45068	600 mm x 600 mm
WL45069	900 mm x 600 mm
WL45070	1200 mm x 600 mm