


ESD-kleefband met ESD-waarschuwingssymbool, transparant, 48 mm, 36 m

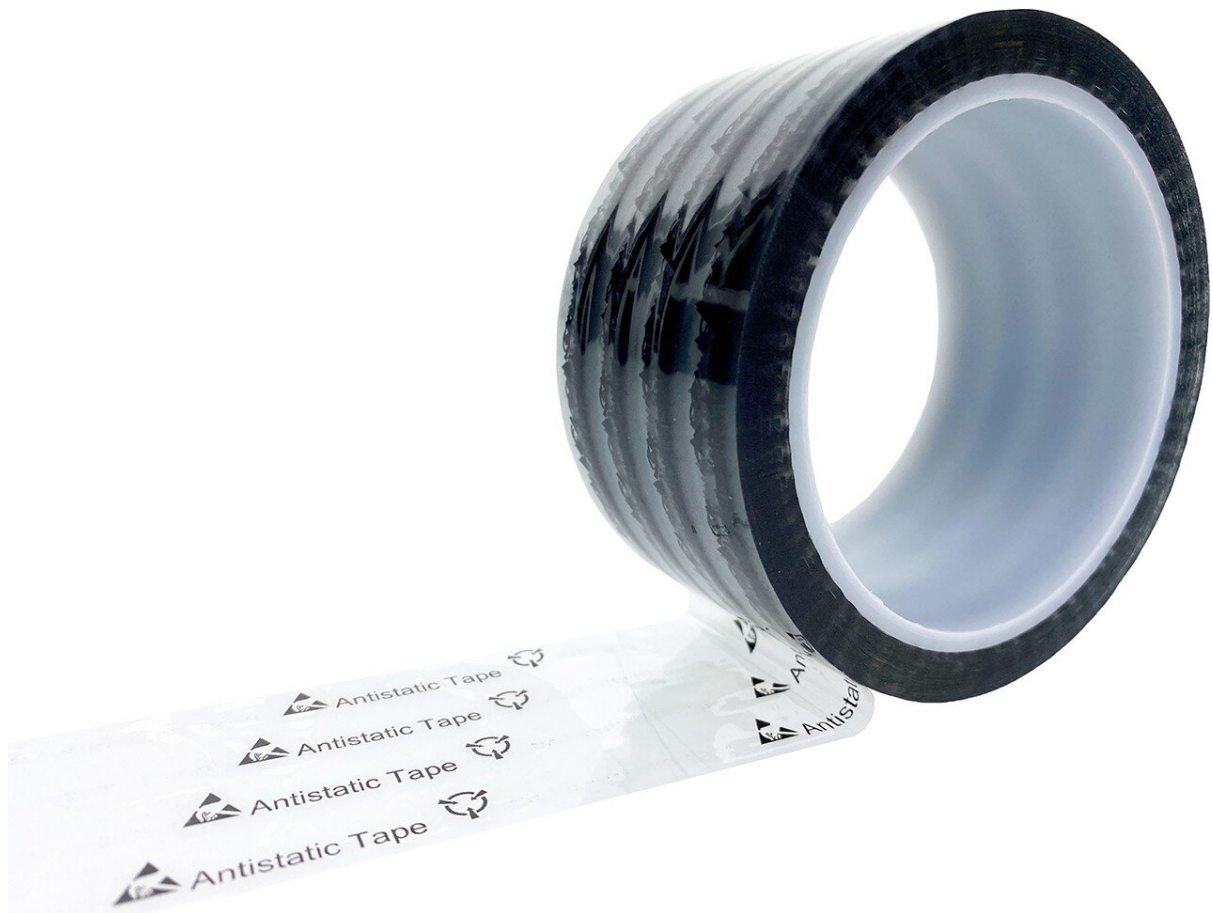

De ESD-kleefband van Safeguard is speciaal ontworpen voor de ESD-zone en helpt schade aan gevoelige elektronische componenten door elektrostatische ontladingen te voorkomen. Door het ESD-waarschuwingssymbool op de tape is deze onmiddellijk herkenbaar als ESD-beschermingsproduct. Met een lengte van 36 meter en een diameter van 76 mm past hij perfect op dispensers. De typische lekweerstand ligt tussen $10^5 - 10^9$ Ohm. Deze ESD-tape is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder resten achter te laten. Het is ideaal voor schone werkruimten en biedt betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading. De transparante ESD-tape van Safeguard is verkrijgbaar in verschillende breedtes.

- ESD-kleefband, transparant
- met ESD-waarschuwingssymbool
- Oppervlakteweerstand $10^5 \sim 10^9$ Ohm
- B = 48 mm, L = 36 m, voor dispenser D = 76 mm

- Dikte: 0,06 mm ± 0,002MM
- Trekkracht (180 graden): 600 G± 20G
- Treksterkte LD: 42 (eenheid: n/25mm)
- Rek: 159%
- Laagdikte: 38 µm
- Lijmdikte: 21 µm
- Wrijvingsspanning: 80V
- Weerstand aan de filmzijde: 10⁷
- Weerstand aan de kleefzijde van de tape: 10⁹

Artikelnr.	WL47282
Model	SG-KB-TP
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-KB-TP-48X36M
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	36000 mm
Breedte	48 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleurinformatie van de fabrikant	transparant
Kleur	gemetalliseerd, doorzichtig
Diameter	76 mm
Incl. batterij	nee
Typische lekweerstand	10 ⁷ - 10 ⁹ Ohm
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL47279	12 mm
WL47280	18 mm
WL47281	24 mm
WL47282	48 mm