
ESD-kleefband met ESD-waarschuwingssymbool, transparant/geel, 12 mm, 36 m

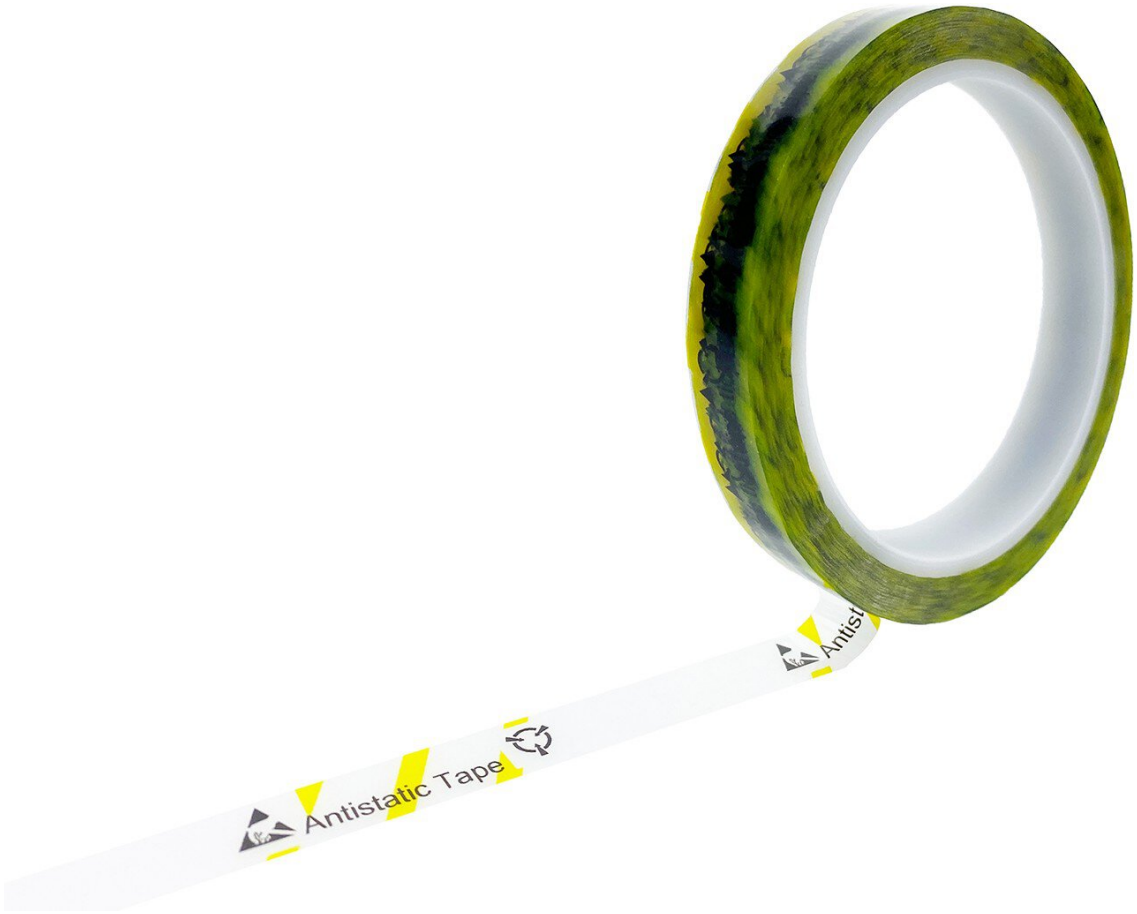

De ESD-kleefband van Safeguard is speciaal ontworpen voor de ESD-zone en helpt schade aan gevoelige elektronische componenten door elektrostatische ontlading te voorkomen. Door het ESD-waarschuwingssymbool op de tape is deze onmiddellijk herkenbaar als ESD-beschermingsproduct. Met een lengte van 36 meter en een diameter van 76 mm past hij perfect op dispensers. De typische lekweerstand ligt tussen 10^5 - 10^9 Ohm. Deze ESD-tape is gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder resten achter te laten. Het is ideaal voor schone werkruimten en biedt betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading. De geel/transparante ESD-tape van Safeguard is verkrijgbaar in verschillende breedtes.

- ESD-kleefband, transparant/geel
- met ESD-waarschuwingssymbool
- Oppervlakteweerstand 10^{5}~10^{9} Ohm
- B = 12 mm, L = 36 m, voor dispenser D = 76 mm

Artikelnr.	WL47283
Model	SG-KB-TPGE
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-KB-TPGE-12X36M
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	36000 mm
Breedte	12 mm
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Kleurinformatie van de fabrikant	transparant/geel
Kleur	geel, doorzichtig
Diameter	76 mm
Typische lekweerstand	10^5 - 10^9 Ohm
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Breedte
WL47283	**12 mm**
WL47284	18 mm
WL47285	24 mm
WL47286	48 mm