


ESD vloertegel, X-Lock, lichtgrijs, 497 x 497 x 7 mm, 4 stuks

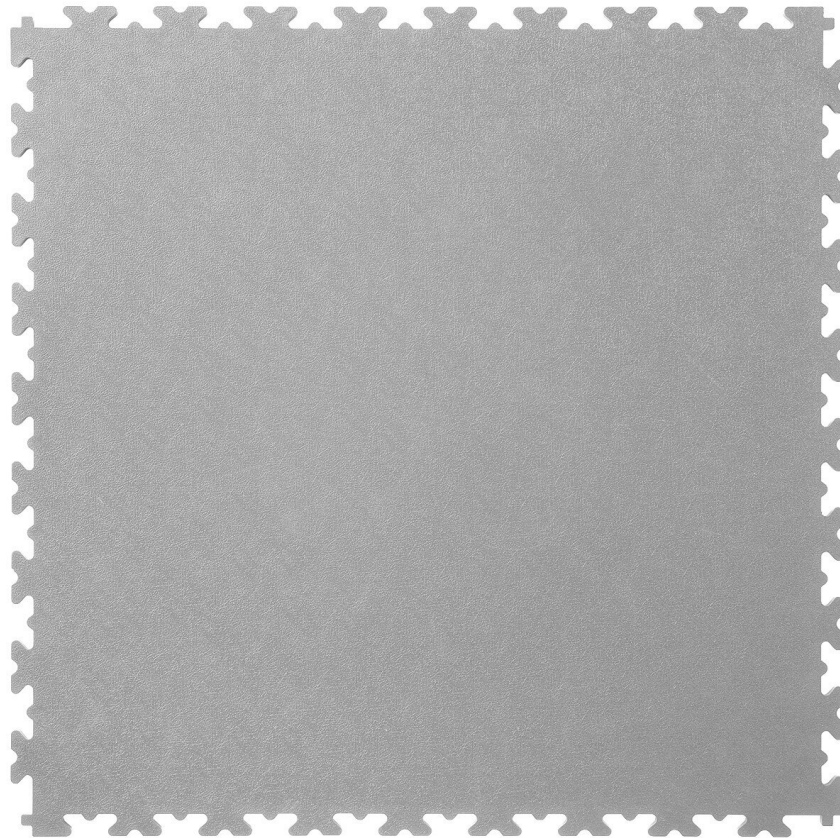

De 7 mm ESD X-Lock tegel biedt een supermoderne en vrijwel naadloze uitstraling bij het leggen. Onze nieuw ontwikkelde ESD-tegel, die geschikt is voor gebruik in cleanrooms, datacenters, farmaceutische faciliteiten en elektronische productie- en assemblagefabrieken, voldoet standaard aan IEC 61340-5-1:2016. De nieuwe oppervlaktestructuur verbetert de naleving van de ESD-looptest en biedt de nodige slipweerstand om de veiligheid op de werkplek te verhogen. De ESD X-tegel is verkrijgbaar in twee kleuren en kan worden geïnstalleerd zonder uitvaltijd, speciale lijm of dekvloer. ESD-tegels worden verbonden met geleidende aardingsstape, de aarding kan worden geaard via de aardingsstegel, een aardingskabel naar een aardingsplug of aardingsrail, in overeenstemming met de installatie-instructies. Per 50 vierkante meter moet één ESD-aardingstegel worden gebruikt.

Opmerking: Neem de installatie-instructies voor ecotegels in acht. Deze zijn beschikbaar onder "Documenten" > "Download technisch informatieblad".

Artikelnr.	WL60417
Model	ECOTILE-X500/ESD/201
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	X500/7/ESD201
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	497 mm
Breedte	497 mm
Hoogte	7 mm
Verkoopenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	1 Verpakkingseenheid
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	7 mm
Type oppervlak	vloertegel
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
WL85277	5 mm
WL60417	7 mm
WL83722	10 mm