


Vanglijn, tot 1,5kg

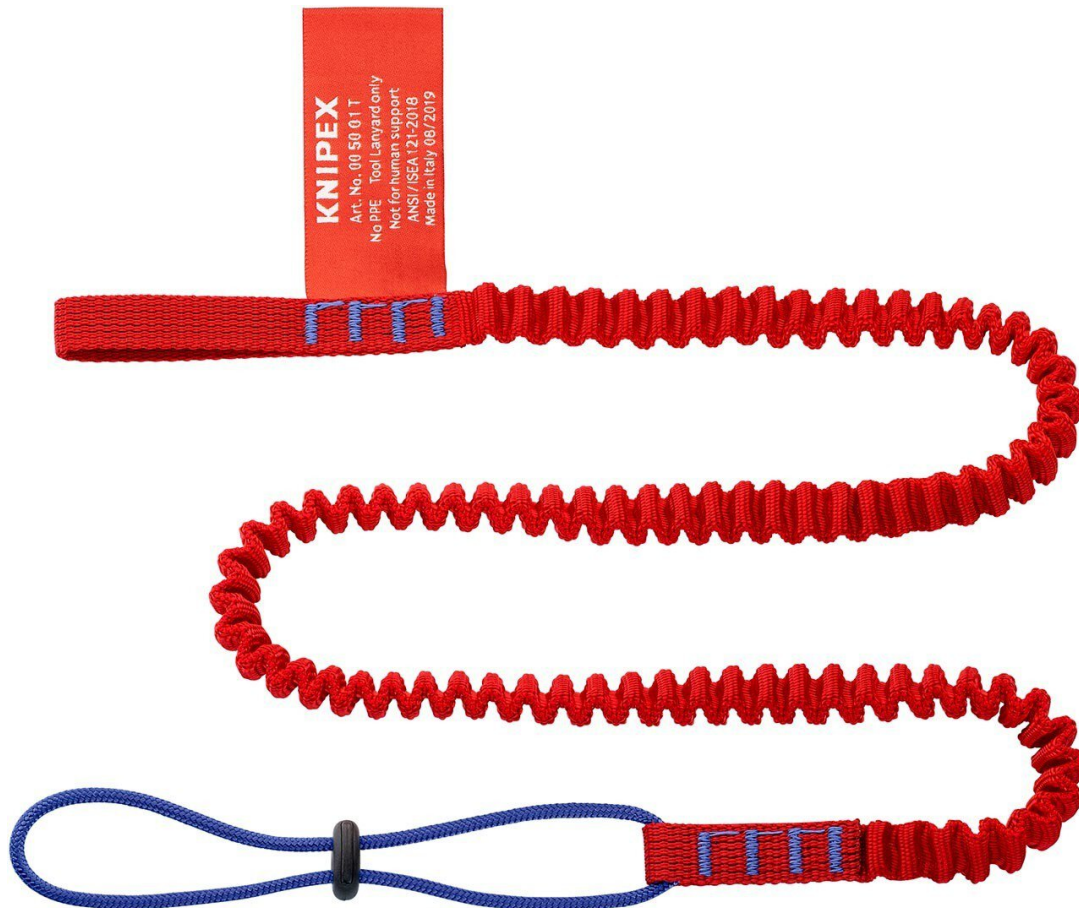

Voor gebruik in de bouw, civiele techniek, onderhoud van gebouwen; door industriële klimmers, dakdekkers, bergbeklimmers, in de klimsport, beursbouw. Bescherm het gereedschap betrouwbaar tegen vallen. Voorkomt verlies van het gereedschap, letsel aan levende wezens en schade aan voorwerpen. Grote werkradius: lange vanglijn voor comfortabel werken. Veelzijdig gebruik: tether kan met het koord direct worden bevestigd aan pols, riem, klimuitrusting enz. Verbinding met KNIPEX Tethered Tools* ook mogelijk zonder karabijnhaak. De vanglijn van geribd textielband breidt uit tot een lengte van ongeveer 1,5 m bij belasting. Met lus van ingenaaide platte riem aan het ene uiteinde en ingenaaid koord met koordstopper aan het andere uiteinde. Niet goedgekeurd voor persoonlijke veiligheid! Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht. Geschikt voor alle KNIPEX-tangen met bevestigingsoog. - Max. belasting: 1,5 kg.

- Voor gebruik in de bouw, civiele techniek, onderhoud van gebouwen.
- Voor industriële klimmers, dakdekkers, bergbeklimmers, in de klimsport, beursbouw
- Bescherm het gereedschap betrouwbaar tegen vallen
- Voorkomt verlies van het gereedschap, letsel aan levende wezens en schade aan

voorwerpen

- Grote werkradius: lange vanglijn voor comfortabel werken
- Veelzijdig gebruik: tether kan met het koord direct worden bevestigd aan pols, riem, klimuitrusting enz.
- Verbinding met KNIPEX Tethered Tools* ook mogelijk zonder karabijnhaak
- De vanglijn van geribd weefsel zet onder belasting uit tot een lengte van ongeveer 1,5 m.
- Met lus van ingenaaide platte riem aan het ene uiteinde en ingenaaid koord met koordstopper aan het andere uiteinde
- Niet goedgekeurd voor persoonlijke veiligheid!
- Max. belasting: 1,5 kg gereedschapsgewicht
- Geschikt voor alle KNIPEX-tangen met bevestigingssoog

Artikelnr.	WL61263
Model	00 50 01 T BK
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 50 01 T BK
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	1000 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	10 mm
Lengte met verpakking	246 mm
Breedte met verpakking	85 mm
Hoogte met verpakking	24 mm
Volume met verpakking	0,5 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Greep (uitdrukking)	Vastgebonden gereedschap