
Reserve lengteaanslag voor 12 42 / 52 195

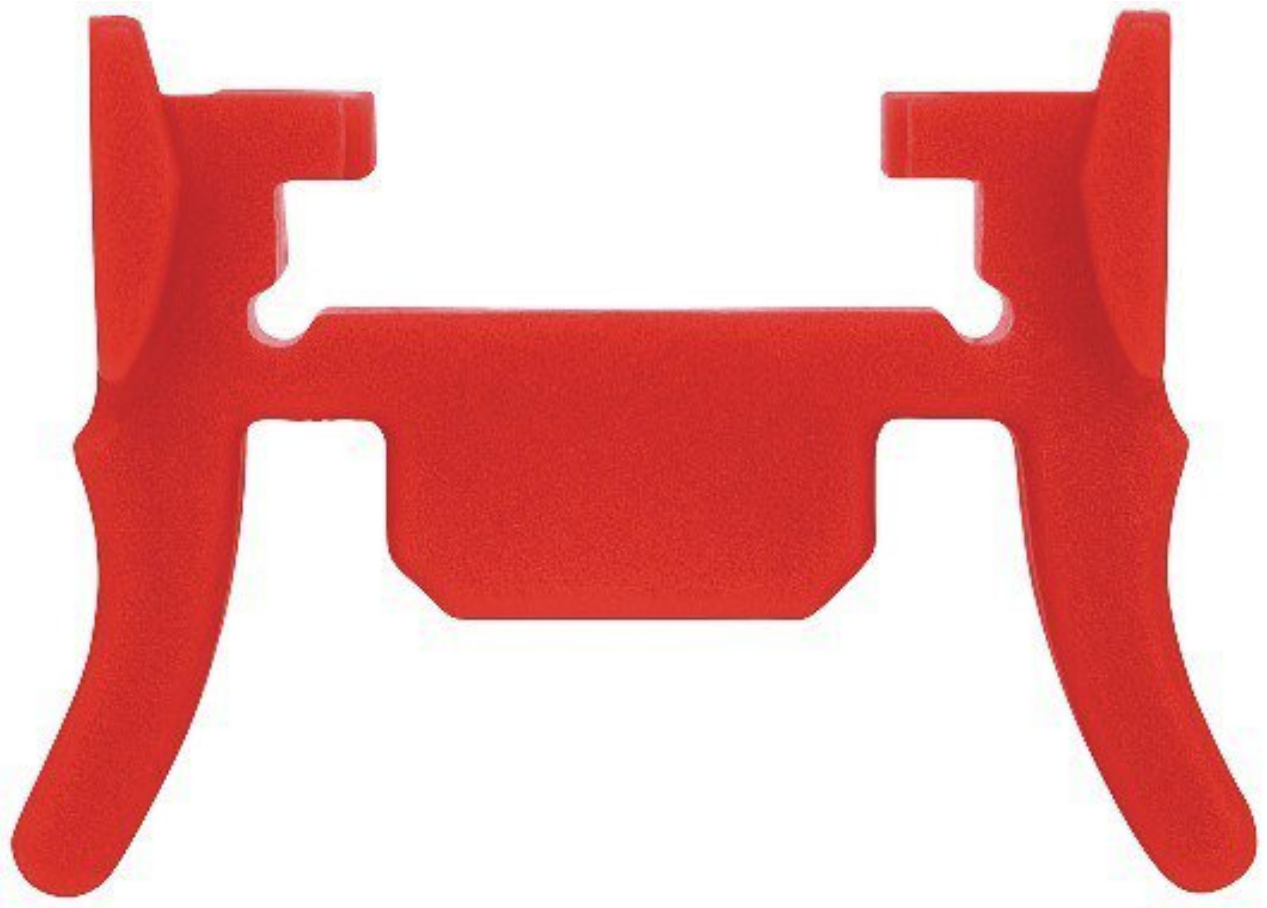

De vervangende lengteaanslag voor 12 42 / 52 195 van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap is ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt moeiteloos en schoon strippen van de meest uiteenlopende geleiders en strengen mogelijk. Volautomatische aanpassing aan alle massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met standaard isolatie in het volledige capaciteitsbereik van 0,03 tot 10,0 mm^2 Geen handmatige fijnafstelling nodig Geen beschadiging van de geleiders De stalen klembekken houden de kabel stevig vast zonder te verschuiven, Zonder de resterende isolatie te beschadigen Met verzonken draadsnijder voor gestrande koperen en aluminium geleiders tot 10 mm^2 en massieve tot 6 mm^2 Bijzonder soepel lopend mechanisme en zeer laag gewicht Vervangbaar messenblok en lengteaanslag Handgreep met zachte kunststofzone voor een stevige grip Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

• Volledig automatische aanpassing aan alle massieve, geslagen en fijndradige geleiders

met standaard isolatie in het gehele capaciteitsbereik van 0,03 tot 10,0 mm^2.
• Geen handmatige fijnafstelling nodig
• Geen schade aan de geleiders
• De stalen klembekken houden de kabel stevig vast zonder te verschuiven en zonder de resterende isolatie te beschadigen
• Met verzonken draadsnijder voor gevlochten Cu en Al geleiders tot 10 mm^2 en massieve geleiders tot 6 mm^2
• Bijzonder soepel lopend mechanisme en zeer laag gewicht
• Vervangbaar messenblok en lengteaanslag
• Handvat met zachte plastic zone voor een stevige grip

Artikelnr.	**WL61331**
Model	12 49 23
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	12 49 23
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	16 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	11 mm
Lengte met verpakking	25 mm
Breedte met verpakking	15 mm
Hoogte met verpakking	10 mm
Volume met verpakking	0,004 dm^3
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee