


Borgveertang voor buitenringen op assen, zwart geatramenteerd, 170 mm

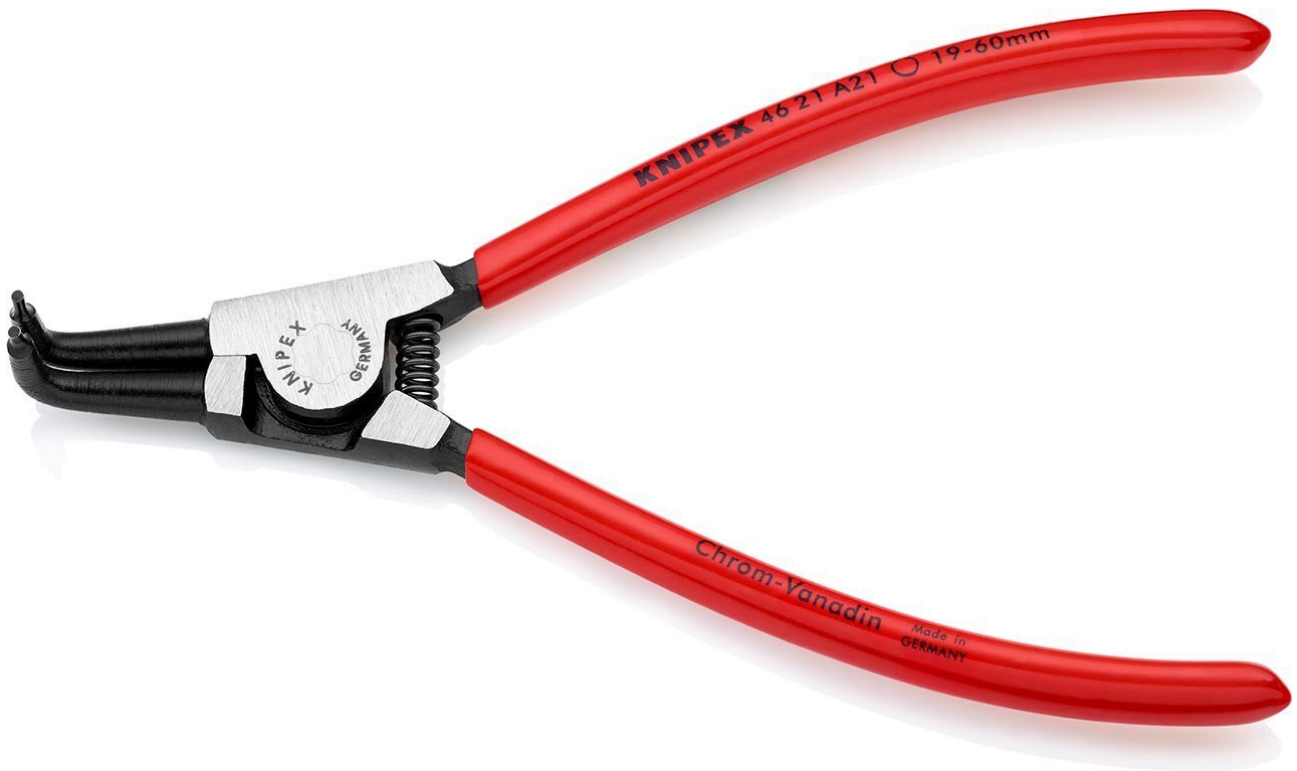

Sterke vorm, gesmeed. Slipvaste, stevige punten. Schuine punten. DIN 5254 B; 90° schuine punten. - Vorm: 2 - Capaciteit voor schachtdiameters: Ø 19 - 60mm - Tips (diameter): Ø 1,8 mm

- Sterke vorm, gesmeed
- Slipbestendige, stevige tips

Artikelnr.	WL61552
Model	46 21 A21
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	46 21 A21
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	175 mm

Products for the electronic industry



Breedte	35 mm
Hoogte	19 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,64 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
Normen	DIN 5254 B
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Diameter (punt)	1,8 mm
Kaakvorm	gebogen
Bekkhoek	90 °
Gereedschapslengte	170 mm
Beschrijving Hoofd	gepolijst
Greep (uitdrukking)	bedekt met plastic
Type tang	borgringtang

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Diameter (punt)
WL61550	125 mm	0,9 mm
WL61551	125 mm	1,3 mm
WL61552	170 mm	1,8 mm
WL61553	200 mm	2,3 mm
WL61554	300 mm	3,2 mm